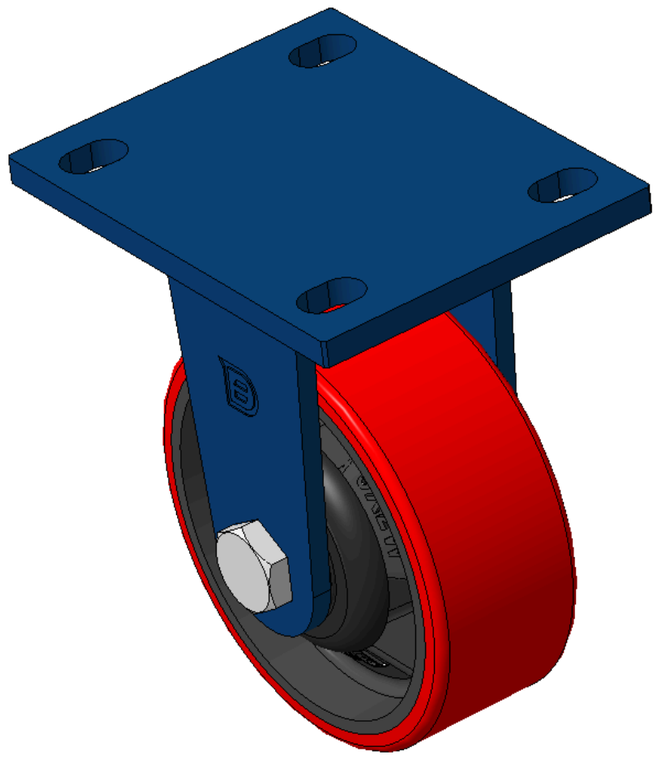




图片可能与原始产品有所落差。

1102 B型系列

# WPU轮（红平）轮径×轮宽 125×49mm

KS-11020500331221 复制型号

| 轮径 | 荷重(动态) | 总高 | 轮子轴承 |
|---|---|---|---|
| 125mm | 300kgs | 170mm | 搭配滚珠轴承的轮子 |

- 固定式脚轮，焊接钢板架
- 表面喷蓝漆，底板式安装装置,孔距105x77.5
- 铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面
- 轮子轴承—精密滚珠，无盖
- 轮面：高品质高弹性橡胶制成
- 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

## 产品数据表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 轮径 | 125mm | 轮宽 | 49mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 | 底板规格 | 140 x 110mm |
| 底板孔距 | 105 x 77.5mm | 底板孔径 | 20 x 13mm |
| 总高 | 170mm | 硬度 | 92±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 300kgs | 荷重(静态) | 300kgs |
| 温度 | -20°C to +70°C | 脚架样式 | 固定 |
| 不锈钢 | 否 | 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 | 脚轮重量 | 2.25kgs |
| 测试标准 | ISO22883 | | |

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

## 性能指标

**滚动顺畅**
满分5分　得分：3分

**静音表现**
满分5分　得分：4分

**保护地板**
满分5分　得分：4分

## 档案下载

PDF　1102-CN-KS2026112306.pdf
目录下载

3D　1102-CN-KS2026112306-d261123110031.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。



© 2026 得胜股份有限公司 版权所有