

Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue



图片可能与原始产品有所落差。

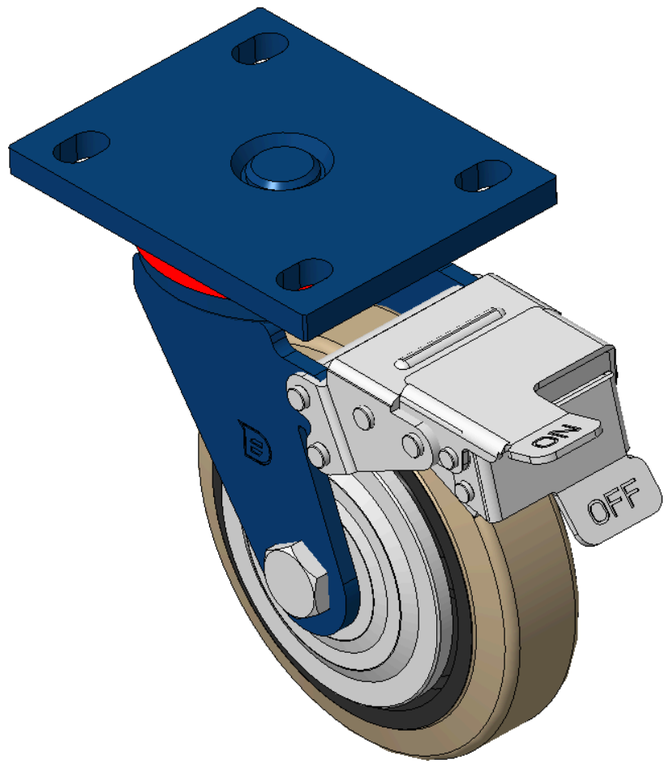



1102 B型系列

牵引NBR轮（铣原）轮径×轮宽 150 x 40mm

KS-11020600044151 复制型号

轮径	单颗荷重(动态)	总高	轮子轴承
150mm	335kgs	197mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
- 表面喷蓝漆，底板式安装装置孔距—105x77.5
- 铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面
- 轮子轴承—精密滚珠
- 轮面:高品质高弹性橡胶轮面
- 轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	150mm	轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	底板规格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔径	20 x 13mm
偏心距	42mm	旋转干涉	321mm
总高	197mm	旋转半径	160.5mm
硬度	85±5° Shore A	单颗荷重(动态)	335kgs
单颗荷重(静态)	502.5kgs	温度	-20°C to +80°C
脚架样式	前煞	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	3.17kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分


保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

PDF　1102-CN-KS2026112502.pdf
目录下载

3D　1102-CN-KS2026112502-d261125092912.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。


关联产品

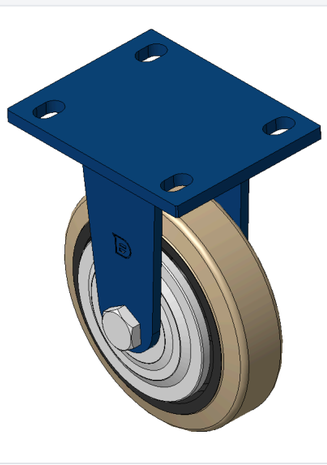

1102 B型系列
牵引NBR轮（铣原）轮径×轮宽 150 x 40mm
KS-11020600041131

轮径	动态荷重	总高
150 mm	335 kg	197 mm


查看规格 →

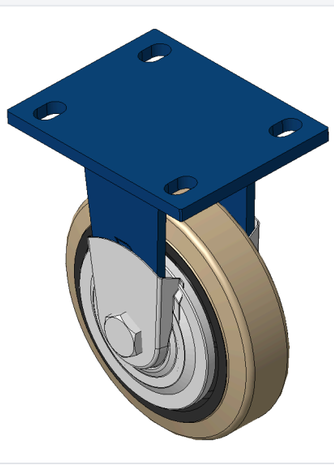

1102 B型系列
牵引NBR轮（铣原）轮径×轮宽 150 x 40mm
KS-11020600041121

轮径	动态荷重	总高
150 mm	335 kg	197 mm


查看规格 →

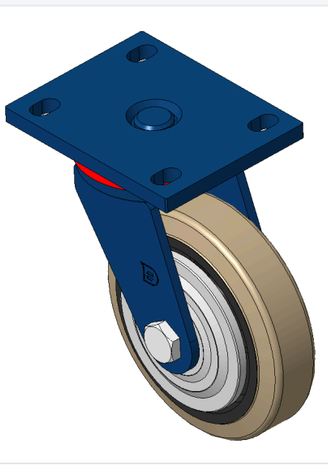

1102 B型系列
牵引NBR轮（铣原）轮径×轮宽 150 x 40mm
KS-11020600042161

轮径	动态荷重	总高
150 mm	335 kg	197 mm

查看规格 →

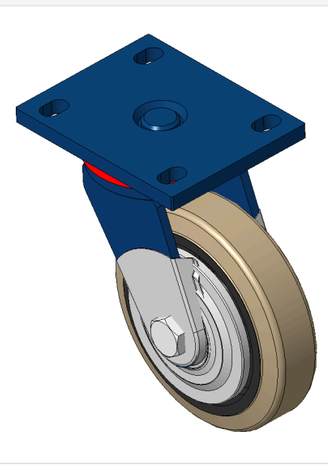

1102 B型系列
牵引NBR轮（铣原）轮径×轮宽 150 x 40mm
KS-11020600042171

轮径	动态荷重	总高
150 mm	335 kg	197 mm

查看规格 →