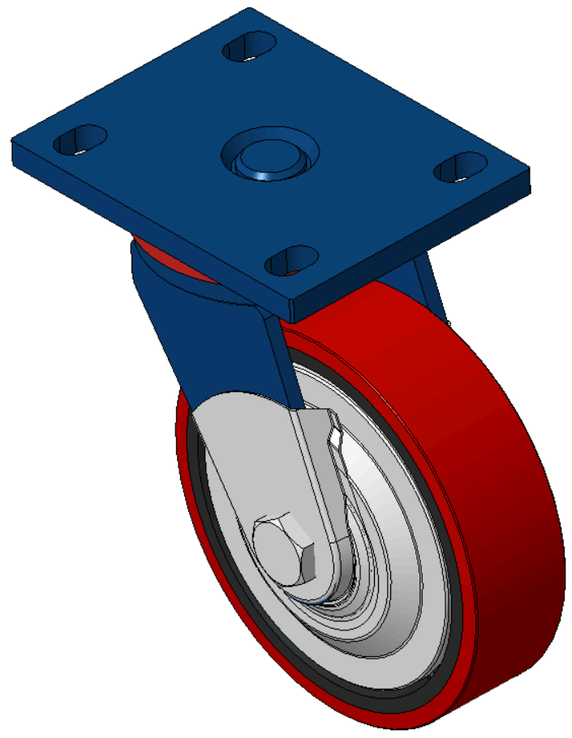




圖片可能與原始產品有所落差。

1102 B型系列

# PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm

KS-11020600332081 複製型號

| 輪徑 | 荷重(動態) | 總高 | 輪子軸承 |
|---|---|---|---|
| 150mm | 400kgs | 197mm | 搭配滾珠軸承的輪子 |

- 活動式腳輪，焊接鋼板架
- 表面噴藍漆，底板式安裝裝置，孔距105x77.5
- 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面，銑紅色
- 輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞蓋
- 輪面:高品質聚氨酯製成
- 輪心:鐵心/鑄鐵

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

## 產品數據表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 輪徑 | 150mm | 輪寬 | 40mm |
| 輪子軸承 | 搭配滾珠軸承的輪子 | 底板規格 | 140 x 110mm |
| 底板孔距 | 105 x 77.5mm | 底板孔徑 | 20 x 13mm |
| 偏心距 | 42mm | 旋轉干涉 | 238mm |
| 總高 | 197mm | 旋轉半徑 | 119mm |
| 硬度 | 92±5° Shore A | 荷重(動態) | 400kgs |
| 荷重(靜態) | 600kgs | 溫度 | -20°C to +70°C |
| 腳架樣式 | 活動 | 不銹鋼 | 否 |
| 導電 | 否 | 抗靜電 | 否 |
| 腳輪重量 | 3.58kgs | 測試標準 | ISO22883 |

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

## 性能指標

**滾動順暢**
滿分5分　得分：3分

**靜音表現**
滿分5分　得分：4分

**保護地板**
滿分5分　得分：4分

## 檔案下載

3D　1102-CN-KS2026112017-d261120145422.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。


## 關聯產品



1102 B型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
KS-11020600331041
輪徑 150 mm　荷重 400 kg　總高 197 mm
查看規格 →



1102 B型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
KS-11020600331081
輪徑 150 mm　荷重 400 kg　總高 197 mm
查看規格 →

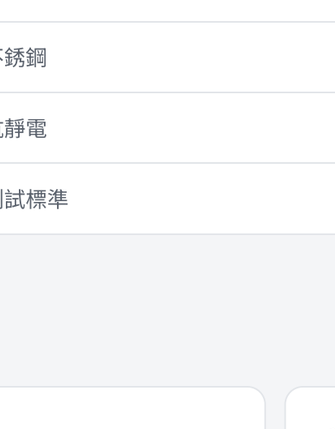

1102 B型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
KS-11020600332041
輪徑 150 mm　荷重 400 kg　總高 197 mm
查看規格 →