

Choose another country or region to see content specific to your location.
United States & Other Regions
Continue



圖片可能與原始產品有所落差。

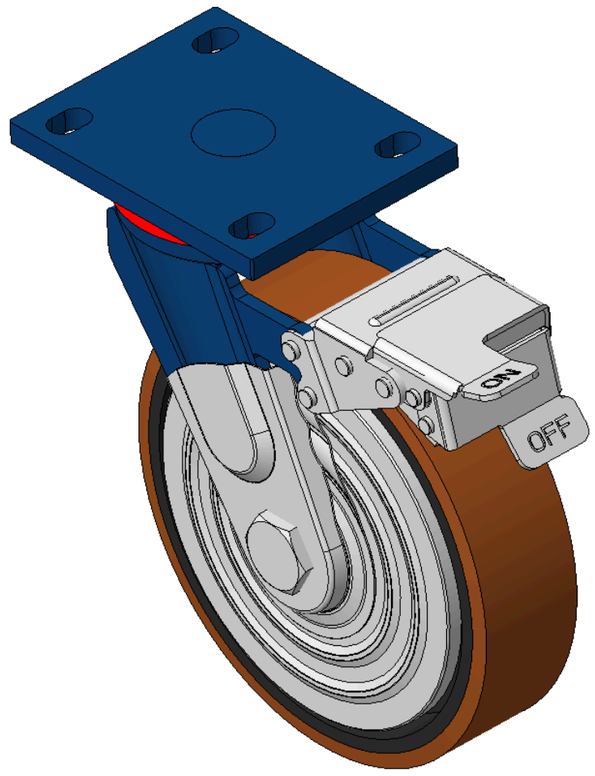



1102 B型系列

QPU 輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 200×50mm

KS-11020800534091 複製型號

輪徑	單顆荷重(動態)	總高	輪子軸承
200mm	350kgs	248mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 配有前煞式，鎖定係統的腳輪，焊接鋼板架
- 表面藍漆，底板式安裝裝置，孔距105x77.5
- 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
- 銑褐，輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋
- 輪面：高品質聚氨酯製成
- 輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	200mm	輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	140 x 110mm
底板孔距	105 x 77.5mm	底板孔徑	20 x 13mm
偏心距	62mm	旋轉干涉	370mm
總高	248mm	旋轉半徑	185mm
硬度	92±5° Shore A	單顆荷重(動態)	350kgs
單顆荷重(靜態)	525kgs	溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	前煞	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	6.60kgs	測試標準	ISO22883

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：5分

保護地板
滿分5分　得分：5分

檔案下載

PDF 1102-TW-KS2026112702.pdf
目錄下載

3D 1102-CN-KS2026112702-d261127093857.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1102 B型系列
KS-11020800531041 QPU 輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 200×50mm
輪徑 200 mm　荷重 450 kg　總高 248 mm
查看規格 →

1102 B型系列
KS-11020800531071 QPU 輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 200×50mm
輪徑 200 mm　荷重 450 kg　總高 248 mm
查看規格 →



1102 B型系列
KS-11020800532041 QPU 輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 200×50mm
輪徑 200 mm　荷重 450 kg　總高 248 mm
查看規格 →

1102 B型系列
KS-11020800532071 QPU 輪 (褐平) 輪徑 × 輪寬 200×50mm
輪徑 200 mm　荷重 450 kg　總高 248 mm
查看規格 →