


图片可能与原始产品有所落差。



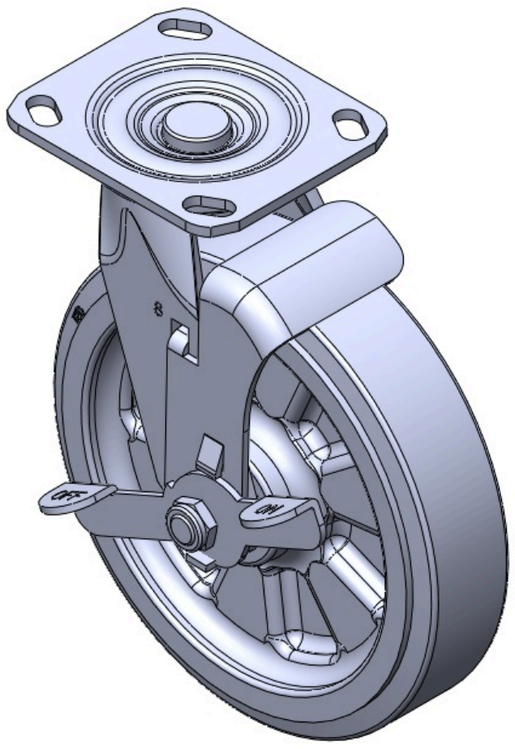

1112 长珠系列

W全效轮(灰) 轮径 × 轮宽 200 x 50mm

TW-4111208004024 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
200mm	306kgs	240mm	搭配精密长珠轴承的轮子

- 配有侧煞式，锁定系统的脚轮。焊接钢板架
- 表面镀锌，底板式安装装置
- 加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
- 灰色，轮子轴承—精密长珠。
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	200mm	轮宽	50mm
轮子轴承	搭配精密长珠轴承的轮子	底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm	底板孔径	20 x 11mm
偏心距	45mm	旋转干涉	290mm
总高	240mm	旋转半径	145mm
硬度	72±5° Shore A	荷重(动态)	306kgs
荷重(静态)	460kgs	温度	-20°C to +60°C
脚架样式	侧煞(单)	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	2.60kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：5分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　TW-41112080040242.pdf
目录下载

3D　4111208004024-7.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品



1112 长珠系列
W全效轮(灰) 轮径 × 轮宽 200 x 50mm
TW-4111208001023
轮径 200 mm　动态荷重 306 kg　总高 240 mm
查看规格 →

1112 长珠系列
W全效轮(灰) 轮径 × 轮宽 200 x 50mm
TW-4111208001032
轮径 200 mm　动态荷重 306 kg　总高 240 mm
查看规格 →

1112 长珠系列
W全效轮(灰) 轮径 × 轮宽 200 x 50mm
TW-4111208002024
轮径 200 mm　动态荷重 306 kg　总高 240 mm
查看规格 →

1112 长珠系列
W全效轮(灰) 轮径 × 轮宽 200 x 50mm
TW-4111208002032
轮径 200 mm　动态荷重 306 kg　总高 240 mm
查看规格 →