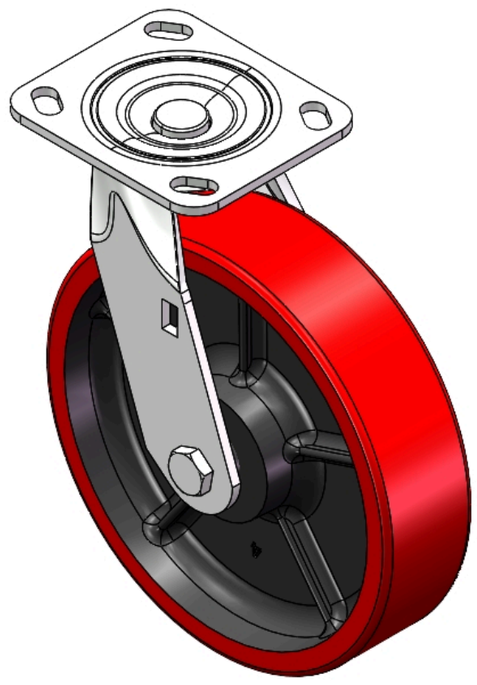

图片可能与原始产品有所落差。





1124 DF型系列

PU轮（红平） 轮径 × 轮宽 200 × 50mm

YJ-11240800332013 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
200mm	400kgs	240mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 活动式脚轮，底板铆合冲压脚架 —D 型孔
- 表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
- 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
- 铣红色，轮子轴承—精密滚珠。
- 轮面：高品质聚氨酯制成
- 轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	200mm	轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm	底板孔径	20 x 11mm
偏心距	45mm	旋转干涉	290mm
总高	240mm	旋转半径	145mm
硬度	93±5° Shore A	荷重(动态)	400kgs
荷重(静态)	600kgs	温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	4.47kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

PDF　YJ-112408003320132.pdf
目录下载

3D　1124-CN-YJ2025082102-d261119095214.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品

1124 DF型系列
PU轮（红平） 轮径 × 轮宽 200 × 50mm
YJ-11240800331013

轮径	动态荷重	总高
200 mm	400 kg	240 mm

查看规格 →

1124 DF型系列
PU轮（红平） 轮径 × 轮宽 200 × 50mm
YJ-11240800334023

轮径	动态荷重	总高
200 mm	400 kg	240 mm

查看规格 →



1124 DF型系列
PU轮（红平） 轮径 × 轮宽 200 × 50mm
YJ-11240800334013

轮径	动态荷重	总高
200 mm	400 kg	240 mm

查看规格 →

1124 DF型系列
PU轮（红平） 轮径 × 轮宽 200 × 50mm
YJ-11240800331023

轮径	动态荷重	总高
200 mm	400 kg	240 mm

查看规格 →