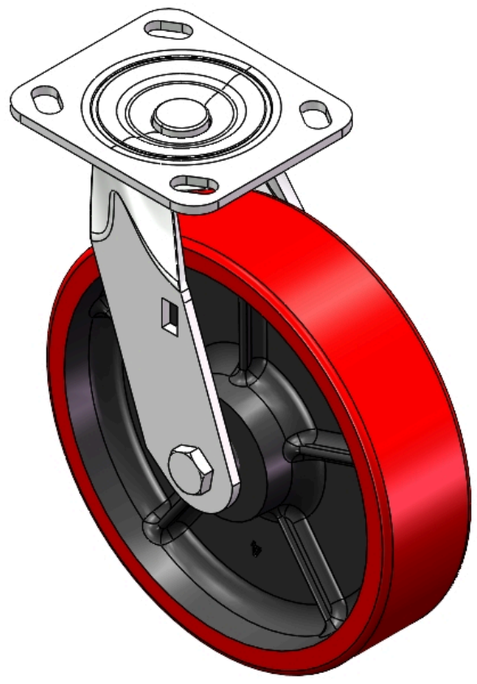

圖片可能與原始產品有所落差。





1124 DF型系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 × 50mm

YJ-11240800332013 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
200mm	400kgs	240mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 活動式腳輪，底板鉚合沖壓腳架 —D 型孔
- 表面鍍鋅，底板式（4.5T）安裝裝置
- 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
- 銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。
- 輪面：高品質聚氨酯製成
- 輪芯：鑄鐵芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	200mm	輪寬	50mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm	底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	45mm	旋轉干涉	290mm
總高	240mm	旋轉半徑	145mm
硬度	93±5° Shore A	荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs	溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	4.47kgs	測試標準	ISO22883

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF　YJ-112408003320131.pdf
目錄下載

3D　1124-CN-YJ2025082102-d261119095214.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 × 50mm
YJ-11240800331013
輪徑 200 mm　荷重 400 kg　總高 240 mm
查看規格 →

1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 × 50mm
YJ-11240800334023
輪徑 200 mm　荷重 400 kg　總高 240 mm
查看規格 →

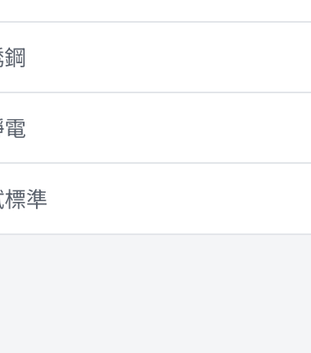

1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 × 50mm
YJ-11240800334013
輪徑 200 mm　荷重 400 kg　總高 240 mm
查看規格 →

1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 200 × 50mm
YJ-11240800331023
輪徑 200 mm　荷重 400 kg　總高 240 mm
查看規格 →