



圖片可能與原始產品有所落差。

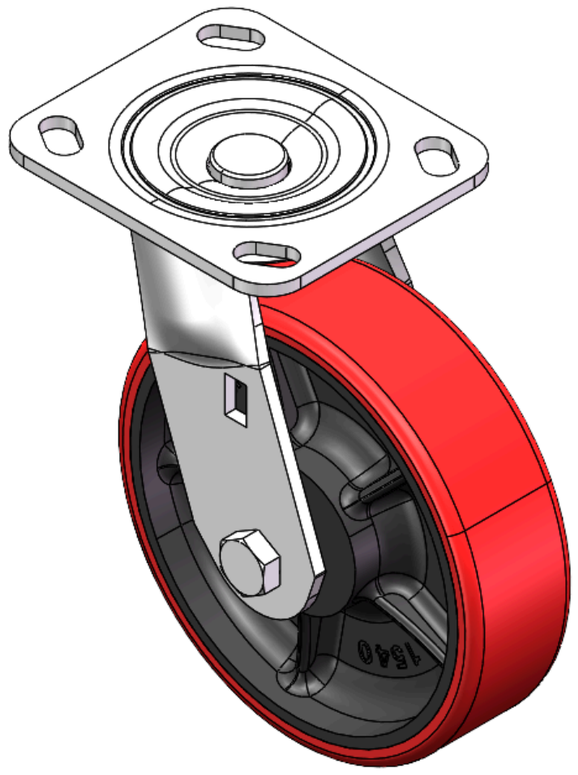



1124 DF型系列

PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm

YJ-11240600332013 複製型號

輪徑	荷重(動態)	總高	輪子軸承
150mm	600kgs	189mm	搭配滾珠軸承的輪子

- 活动式脚轮，底板铆合冲压脚架 —D型孔
- 表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
- 铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
- 銑红色，轮子轴承—精密滚珠。
- 轮面：高品质聚氨酯制成
- 轮芯：铸铁芯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪徑	150mm	輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子	底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm	底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	39mm	旋轉干涉	225mm
總高	189mm	旋轉半徑	112.5mm
硬度	93±5° Shore A	荷重(動態)	600kgs
荷重(靜態)	900kgs	溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	活動	不銹鋼	否
導電	否	抗靜電	否
腳輪重量	3.03kgs	測試標準	ISO22883

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF　YJ-112406003320133.pdf
目錄下載

3D　11240600332013.rar
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

關聯產品



1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
YJ-11240600334013
輪徑 150 mm　荷重 600 kg　總高 189 mm
查看規格 →

1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
YJ-11240600331013
輪徑 150 mm　荷重 600 kg　總高 189 mm
查看規格 →

1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
YJ-11240600331023
輪徑 150 mm　荷重 600 kg　總高 189 mm
查看規格 →

1124 DF型系列
PU輪(紅平) 輪徑 × 輪寬 150x 42mm
YJ-11240600331063
輪徑 150 mm　荷重 600 kg　總高 189 mm
查看規格 →