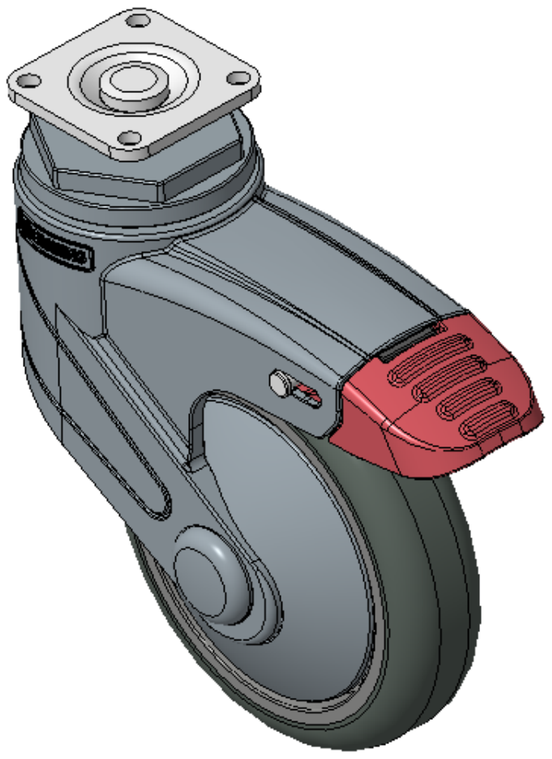




图片可能与原始产品有所落差。

1155-2 全塑-2系列

经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm

KS-11550403264023 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
100mm	50kgs	145.5mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 双煞式脚轮，高级底板—32x32孔距
- 蓝灰脚架采用聚醚胺增强料，底板式安装
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 珠光深灰色，轮子—轴承式，附防尘盖
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	100mm	轮宽	24mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	底板规格	42 x 42mm
底板孔距	32 x 32mm　高级孔	底板孔径	5mm
偏心距	46mm	旋转干涉	232mm
总高	145.5mm	旋转半径	116mm
硬度	82±5° Shore A	荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs	温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞	不锈钢	否
导电	否	抗静电	否
脚轮重量	0.44kgs	测试标准	ISO22881

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：4分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　KS-115504032640232.pdf
目录下载

3D　KS-11550403264023.zip
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品



1155-2 全塑-2系列
经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550403262023
轮径 100 mm　动态荷重 50 kg　总高 145.5 mm
查看规格 →

1155-2 全塑-2系列
经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550403262123
轮径 100 mm　动态荷重 50 kg　总高 145.5 mm
查看规格 →

1155-2 全塑-2系列
经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550403264123
轮径 100 mm　动态荷重 50 kg　总高 145.5 mm
查看规格 →

1155-2 全塑-2系列
经典 PPR 轮（珠光深灰）轮径 × 轮宽 100 x 24mm
KS-11550403262143
轮径 100 mm　动态荷重 50 kg　总高 145.5 mm
查看规格 →