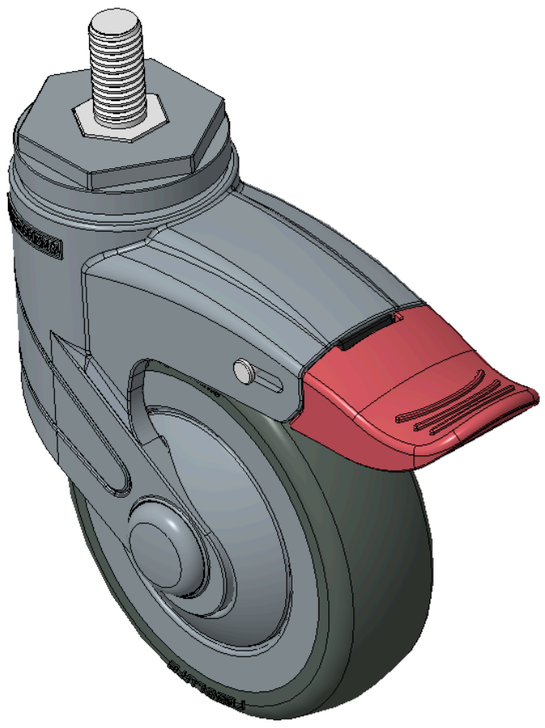




图片可能与原始产品有所落差。

1155 全塑-1系列

全效轮(蓝灰) 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

KS-11550400456053H 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
100mm	90kgs	139mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 超长双煞式，锁定系统的脚轮，丝扣M12x25
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，丝扣式安装
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子—附防尘盖
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	100mm	轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	丝扣规格	M12×P1.75
丝扣长度	25mm	偏心距	36mm
旋转干涉	251mm	总高	139mm
旋转半径	125.5mm	硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs	荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C	脚架样式	双煞
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.54kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：5分

保护地板
满分5分　得分：5分

适用场景

适合需要经常移动、安静推行与稳定定位的室内设备与推车。

- **食品工厂与餐饮空间：**中央厨房、烘焙作业区、备餐区、工作台车、餐车与原料推车。
- **医疗与护理环境：**医院、诊所、养老护理机构的医疗推车、送餐车、护理设备与仪器载台。
- **实验室与洁净空间：**精密仪器、检测设备、实验推车、移动式工作台。

可安装设备

可安装于各式需移动、转向或定位的设备与载具。

- **工具车与工作台车：**维修工具车、零件车、装配台车、移动式工作站。
- **设备机台与仪器载台：**生产设备、加工机台、检测设备、实验仪器。
- **医疗与护理推车：**医疗推车、治疗车、送餐车、护理设备。

适用地面

适用于多数平整、硬质的室内地面；实际选型仍应依载重、轮径、轮材与使用频率评估。

- **环氧树脂／PU 地坪：**常见于工厂、实验室与商业空间，适合高频率推行需求。
- **室内工业级地坪：**适用于多数制造、加工与物流环境。
- **瓷砖、石材与大理石地面：**适用于医疗、商务办公、零售与高级室内空间，宜优先选择低噪音、较不伤地板的轮材。
- **PVC／塑胶地板：**适用于医疗、办公、商业与居家空间，建议选择推行较安静、保护地面的轮材。

档案下载

PDF　1155-CN-KS2026102201.pdf
目录下载

3D　1155-CN-KS2026102201-d261109094932.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品