

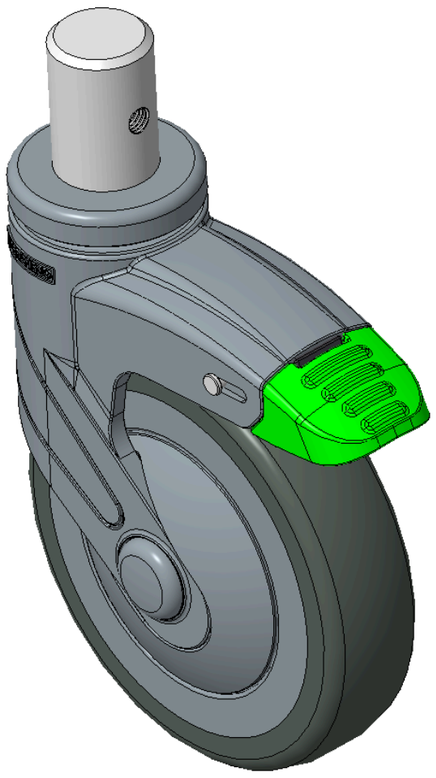


图片可能与原始产品有所落差。





1155 全塑-1系列

PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm

KS-11550500268253 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
125mm	90kgs	163mm	搭配滚珠轴承的轮子

- 定向180度长双煞式锁定系统的脚轮，插心铆钉— Ø28x40L
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，插杆式安装
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—精密滚珠
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径	125mm	轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子	插杆直径	28mm
插杆长度	40mm	偏心距	38mm
旋转干涉	220mm	总高	163mm
旋转半径	110mm	硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs	荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +60°C	脚架样式	双煞
不锈钢	否	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.59kgs
测试标准	ISO22881		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：4分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　1155-CN-KS2026111020.pdf
目录下载

3D　1155-CN-KS2026111020-d261110182234.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

关联产品

1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268063

轮径	动态荷重	总高
100 mm	90 kg	163 mm

查看规格 →

1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268213

轮径	动态荷重	总高
100 mm	90 kg	163 mm

查看规格 →

1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268463

轮径	动态荷重	总高
125 mm	90 kg	163 mm

查看规格 →

1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268563

轮径	动态荷重	总高
125 mm	90 kg	163 mm

查看规格 →