



图片可能与原始产品有所落差。

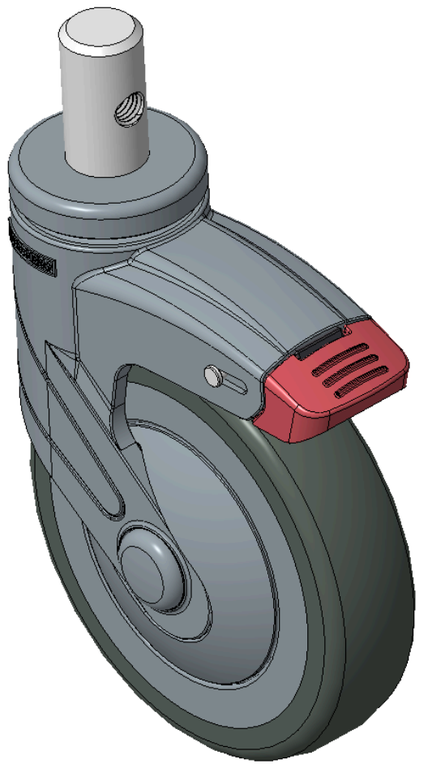



1155 全塑-1系列

# PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm

KS-11550500268033 复制型号

| 轮径 | 荷重(动态) | 总高 | 轮子轴承 |
|---|---|---|---|
| 125mm | 100kgs | 163mm | 搭配滚珠轴承的轮子 |

- 短双煞式锁定系统的脚轮，插心铆钉—Ø22x40L
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，插杆式安装
- 防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
- 深灰色，轮子轴承—滚珠轴承
- 轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

## 产品数据表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 轮径 | 125mm | 轮宽 | 31mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 | 插杆直径 | 22mm |
| 插杆长度 | 40mm | 偏心距 | 38mm |
| 旋转干涉 | 201mm | 总高 | 163mm |
| 旋转半径 | 100.5mm | 硬度 | 82±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 100kgs | 荷重(静态) | 135kgs |
| 温度 | -20°C to +60°C | 脚架样式 | 双煞 |
| 不锈钢 | 否 | 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 | 脚轮重量 | 0.64kgs |
| 测试标准 | ISO22881 | | |

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

## 性能指标

**滚动顺畅**
满分5分　得分：4分

**静音表现**
满分5分　得分：4分

**保护地板**
满分5分　得分：5分

## 档案下载

PDF　1155-CN-KS2026111716.pdf
目录下载

3D　1155-CN-KS2026111716-d261117132047.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

## 关联产品



1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268223

| 轮径 | 动态荷重 | 总高 |
|---|---|---|
| 125 mm | 90 kg | 163 mm |

查看规格 →



1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268263

| 轮径 | 动态荷重 | 总高 |
|---|---|---|
| 125 mm | 90 kg | 163 mm |

查看规格 →



1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268473

| 轮径 | 动态荷重 | 总高 |
|---|---|---|
| 125 mm | 90 kg | 163 mm |

查看规格 →



1155 全塑-1系列
PPR轮（蓝灰）轮径 × 轮宽 125×31mm
KS-11550500268573

| 轮径 | 动态荷重 | 总高 |
|---|---|---|
| 125 mm | 90 kg | 163 mm |

查看规格 →