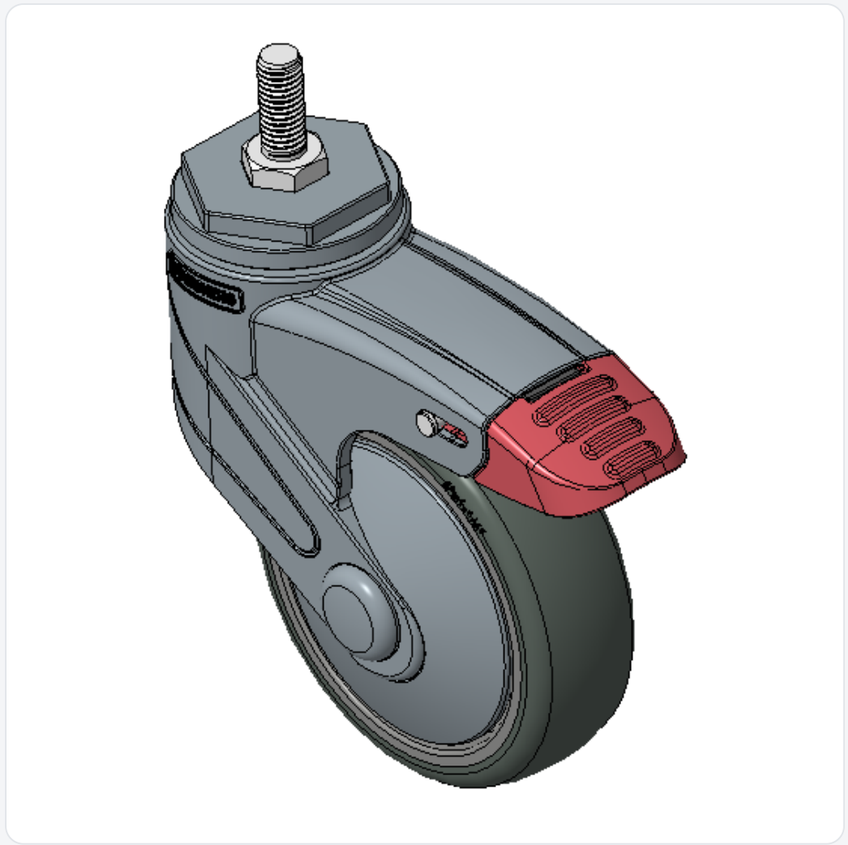




圖片可能與原始產品有所落差。

1155-2 全塑-2系列

# 經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm

KS-11550403266173 複製型號

| 輪徑 | 荷重(動態) | 總高 | 輪子軸承 |
|---|---|---|---|
| 100mm | 50kgs | 139mm | 搭配滚珠軸承的輪子 |

- 双煞式脚轮，丝扣M10x25
- 蓝灰脚架采用聚醯胺增强料，丝扣式安装
- 防銹，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
- 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性體（TPR）轮面
- 珠光深灰色，轮子—中管式，附防尘盖
- 轮面：热塑性橡胶弹性體(TPR)
- 轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

## 產品數據表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 輪徑 | 100mm | 輪寬 | 31mm |
| 輪子軸承 | 搭配滚珠軸承的輪子 | 絲扣規格 | M10 |
| 絲扣長度 | 25mm | 偏心距 | 46mm |
| 旋轉干涉 | 232mm | 總高 | 139mm |
| 旋轉半徑 | 116mm | 硬度 | 82±5° Shore A |
| 荷重(動態) | 50kgs | 荷重(靜態) | 75kgs |
| 溫度 | -20°C to +60°C | 腳架樣式 | 雙煞 |
| 不銹鋼 | 否 | 導電 | 否 |
| 抗靜電 | 否 | 腳輪重量 | 0.40kgs |
| 測試標準 | ISO22881 | | |

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

## 性能指標

**滾動順暢**
滿分5分　得分：4分

**靜音表現**
滿分5分　得分：4分

**保護地板**
滿分5分　得分：5分

## 檔案下載

PDF　KS-115504032661731.pdf
目錄下載

3D　KS-11550403266173.zip
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

## 關聯產品



1155-2 全塑-2系列
**經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm**
KS-11550403265043

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 100 mm | 50 kg | 139 mm |

查看規格 →



1155-2 全塑-2系列
**經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm**
KS-11550403266043

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 100 mm | 50 kg | 139 mm |

查看規格 →



1155-2 全塑-2系列
**經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm**
KS-11550403265173

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 100 mm | 50 kg | 139 mm |

查看規格 →



1155-2 全塑-2系列
**經典PPR輪（珠光深灰色） 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm**
KS-11550403265183

| 輪徑 | 荷重 | 總高 |
|---|---|---|
| 100 mm | 50 kg | 139 mm |

查看規格 →