



图片可能与原始产品有所落差。

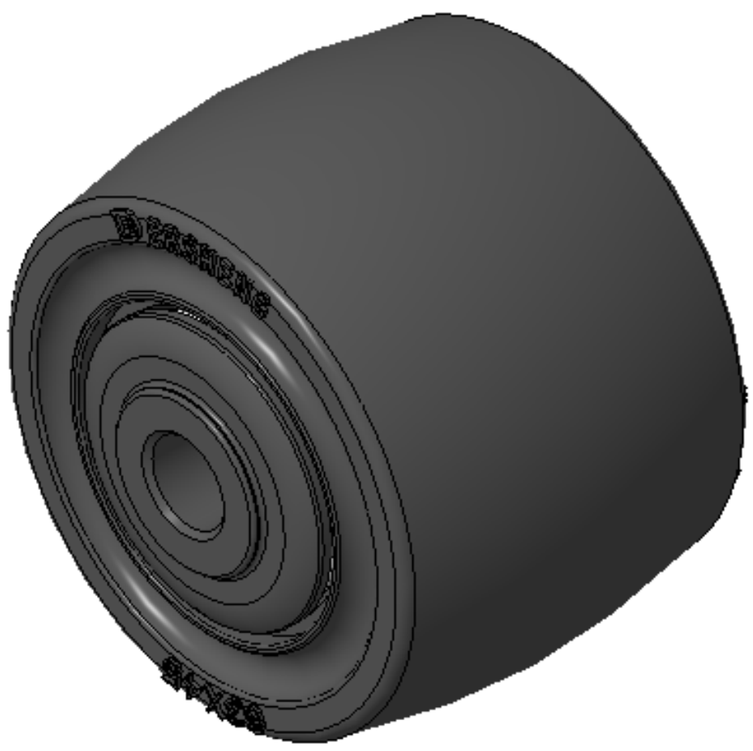



金钢轮

金钢轮（黑） 轮径 × 轮宽 62.5×45 mm

KS-12027152181573 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
62.5mm	450kgs	滚珠轴承

- 耐热性好，刚硬有韧性，抗疲劳，抗应力开裂
- 不受湿度环境影响耐腐蚀耐油、耐酸、耐碱等有机溶剂
- 无气味并可回收，轮子载重大，滚动阻力小
- 颜色：黑色
- 内仁：优质耐冲击聚丙烯
- 外包：聚酮树脂工程塑料
- 轴承：滚珠轴承

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	**62.5mm**	轮宽(T2)	**45mm**
轮子轴承	**滚珠轴承**	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	**10mm**
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	—	轴承孔深度(t)	—
轴心中宽(T1)	**50mm**	硬度	**80±5° Shore D**
荷重(动态)	**450kgs**	荷重(静态)	**45kgs**
温度	**-25°C to +120°C**	导电	**否**
抗静电	**否**	脚轮重量	**0.08kgs**
测试标准	**ISO22883**		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：2分

保护地板
满分5分　得分：2分

档案下载

PDF　**KS-120271521815732.pdf**
目录下载

3D　**KS-12027152181573.zip**
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有