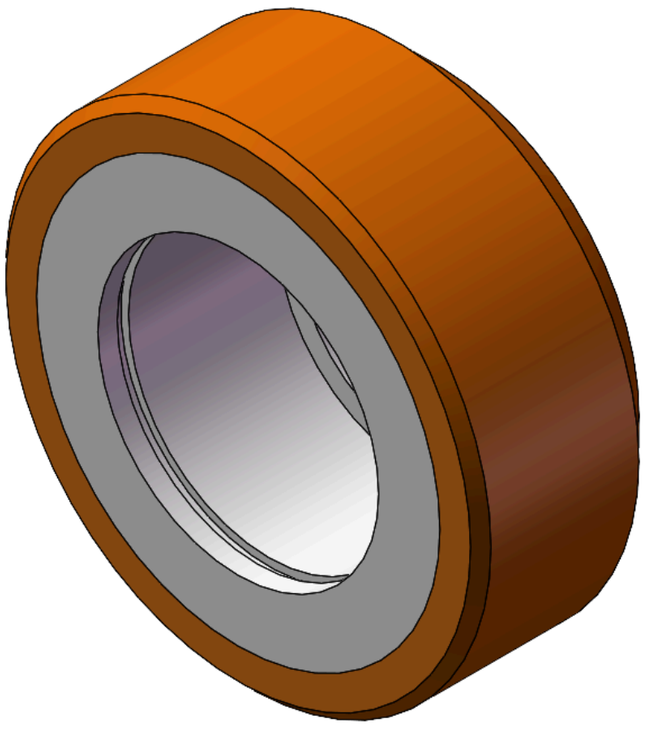

图片可能与原始产品有所落差。




QPU系列

轮径 × 轮宽 95 x 39mm

YJ-12035353180103 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
95mm	250kgs	无轴承

- 具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
- 具有优秀的抗水解特性
- 适用于热带地区及潮湿的工作环境
- QPU 褐色
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

目录下载　索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	95mm	轮宽(T2)	39mm
轮子轴承	无轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	—
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	55mm	轴承孔深度(t)	35mm
轴心中宽(T1)	—mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs	荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	0.88kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：5分

静音表现
满分5分　得分：5分

保护地板
满分5分　得分：5分

档案下载

PDF　YJ-120353531801032.pdf
目录下载

3D　12035353180103.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有