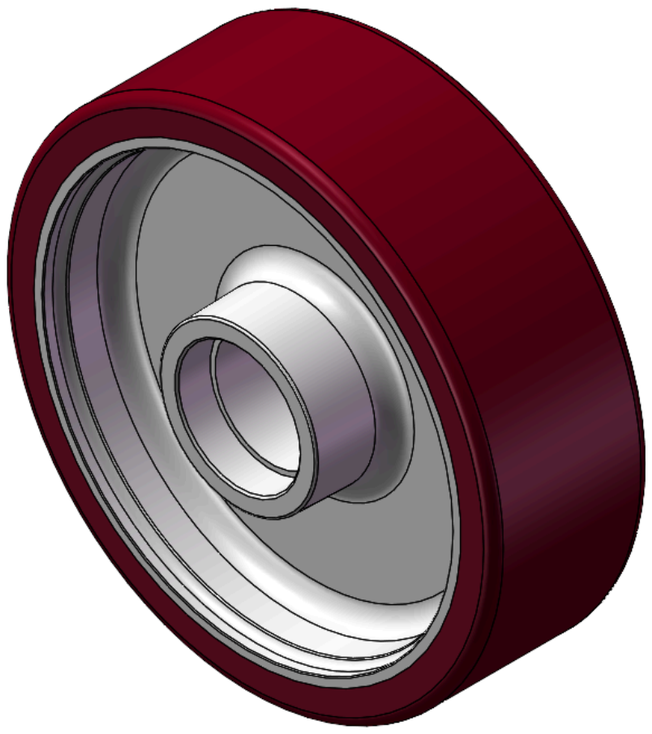

图片可能与原始产品有所落差。




XPU系列

轮径 × 轮宽 250 x 80mm

YJ-12036410336101 复制型号

轮径(D)	荷重(动态)	轮子轴承
250mm	1500kgs	无轴承

- 具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于叉车、电动堆高机、重型机械、AGV和自动工业上
- XPU 酒红色
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯
- 轴承：—

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

索取3D图档

3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

产品数据表

轮径(D)	250mm	轮宽(T2)	80mm
轮子轴承	无轴承	轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)	
轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管)	62mm	轴承孔深度(t)	17mm
轴心中宽(T1)	90mm	硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	1500kgs	荷重(静态)	2250kgs
温度	-20°C to +70°C	导电	否
抗静电	否	脚轮重量	9.22kgs
测试标准	ISO22883		

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

档案下载

3D　1264-CN-YJ2026111701-d261117133620.rar
3D 图档为会员限定，登入后即可下载。

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有