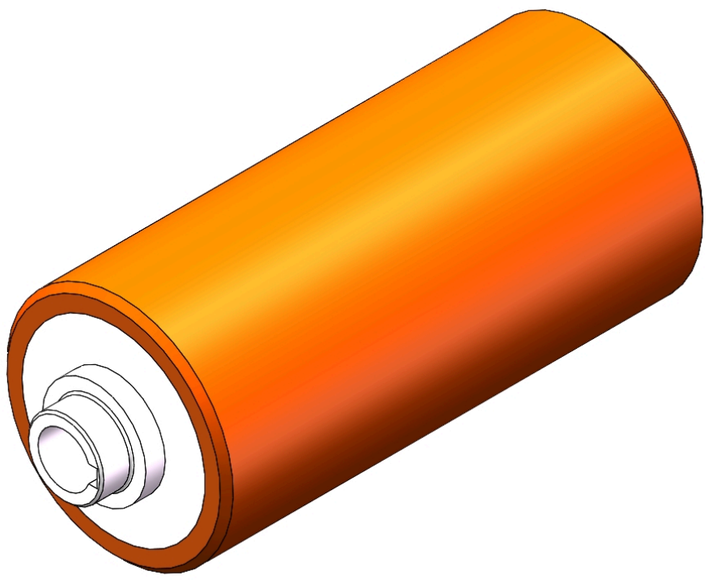

图片可能与原始产品有所落差。




HPU系列

轮径 × 轮宽 105 x 224mm

YJ-12037704880103 复制型号

轮子直径（D）	胎面纹路	6Km/h时速的负载能力
105mm	**乱码E**	**127.5kgs**

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
- HPU，荧光橙色，表面机加工乱码纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

产品数据表

轮子直径（D）	**105mm**	轮子宽度（T2）	**224mm**
轮子安装中宽（T1）	—	轮子安装孔径 (d)	**24.1 mm**
轮子安装键槽宽度 (B)	**8mm**	轮子安装键槽深度 (H)	**27.3mm**
荷重(静态)	**225kgs**	4Km/h时速的负载能力	**150kgs**
6Km/h时速的负载能力	**127.5kgs**	10Km/h时速的负载能力	**105kgs**
16Km/h时速的负载能力	**60kgs**	轮面硬度	**92±5° Shore A**
温度	**-20°C to +70°C**	胎面纹路	**乱码E**
轮芯材质	**铁芯/镀锌**	无痕	**是**
导电	**否**	抗静电	**否**
轮子重量	**2.50kgs**	测试标准	**ISO22883**

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分 得分：5分

静音表现
满分5分 得分：4分

保护地板
满分5分 得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有