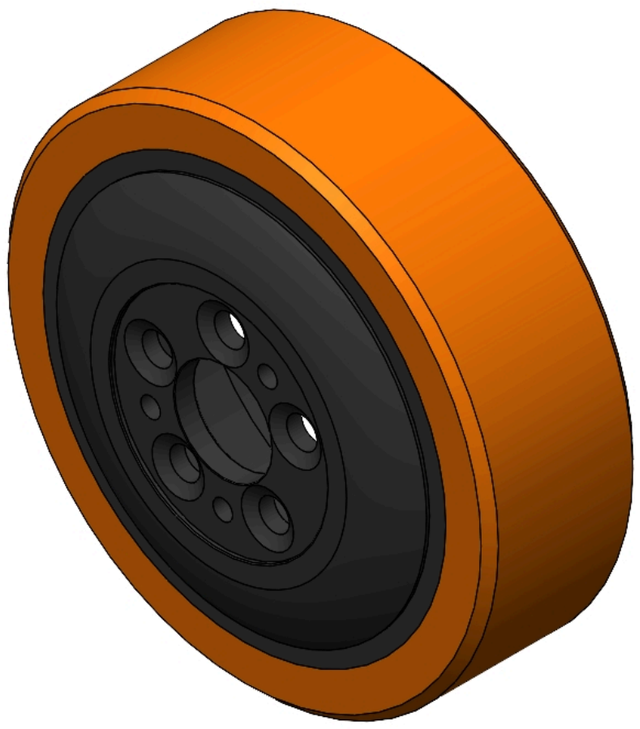



圖片可能與原始產品有所落差。

HPU系列

輪徑 × 輪寬 226 x 70mm

YJ-12037709286225 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
226mm	乱碼E	1071kgs

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
- HPU，橘黄色，表面机加工乱碼纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铸铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	226mm	輪子寬度（T2）	70mm
輪子安裝中寬(T1)	82mm	輪子安裝中孔直徑(d)	45mm
輪子安裝固定孔直徑（d2)	14mm	輪子安裝固定孔PCD（d1）	70mm
輪子安裝固定孔數量	5	輪子安裝固定螺絲孔(M)	—
輪子安裝固定螺絲孔數量	—	荷重(靜態)	1890kgs
4Km/h時速的負載能力	1260kgs	6Km/h時速的負載能力	1071kgs
10Km/h時速的負載能力	882kgs	16Km/h时速的負載能力	504kgs
輪面硬度	92±5° Shore A	溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱碼E	輪芯材質	铸铁/喷烤黑漆
無痕	是	導電	否 10^6/～10^9/Ω
抗靜電	否	輪子重量	4.99kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有