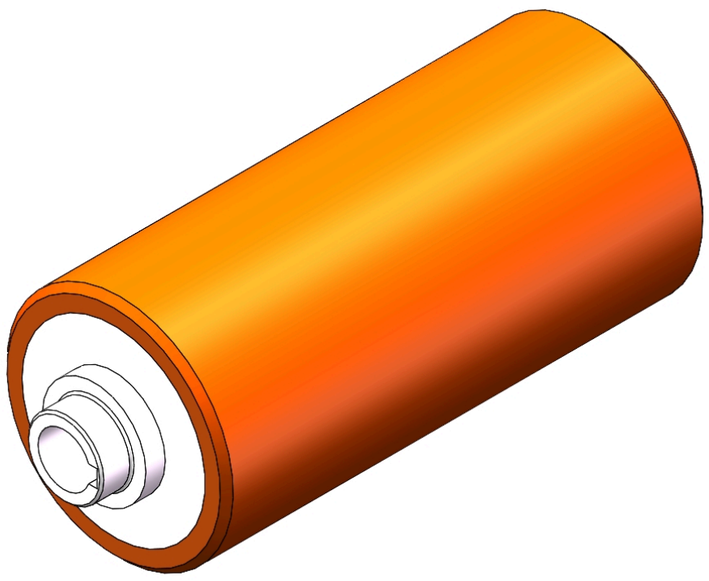

圖片可能與原始產品有所落差。




HPU系列

輪徑 × 輪寬 105 x 224mm

YJ-12037704880103 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
105mm	**乱碼E**	**127.5kgs**

- 具有优异的机械性能及耐磨性
- 具有优异的抗化学、侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
- HPU，荧光橙色，表面机加工乱碼纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	**105mm**	輪子寬度（T2）	**224mm**
輪子安裝中寬(T1)	—	輪子安裝孔徑(d)	**24.1 mm**
輪子安裝鍵槽寬度(B)	**8mm**	輪子安裝鍵槽深度(H)	**27.3mm**
荷重(靜態)	**225kgs**	4Km/h時速的負載能力	**150kgs**
6Km/h時速的負載能力	**127.5kgs**	10Km/h時速的負載能力	**105kgs**
16Km/h时速的負載能力	**60kgs**	輪面硬度	**92±5° Shore A**
溫度	**-20°C to +70°C**	胎面纹路	**乱碼E**
輪芯材質	**铁芯/镀锌**	無痕	**是**
導電	**否**	抗靜電	**否**
輪子重量	**2.50kgs**	測試標準	**ISO22883**

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分 得分：5分

靜音表現
滿分5分 得分：4分

保護地板
滿分5分 得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有