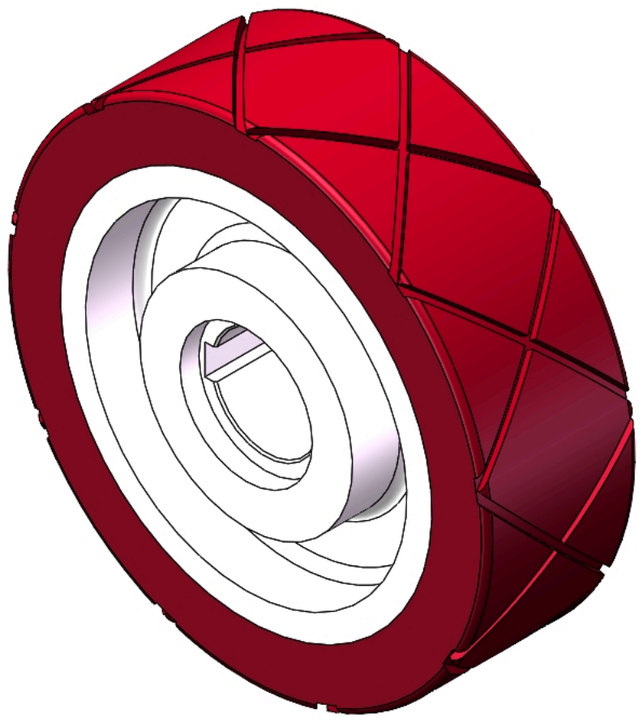

图片可能与原始产品有所落差。




XPU系列

轮径 × 轮宽 255 x 80mm

YJ-12036110330303 复制型号

轮子直径（D）	胎面纹路	6Km/h时速的负载能力
255mm	菱形纹	1360kgs

- 具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于叉车、电动堆高机、重型机械、AGV和自动工业上
- XPU，酒红色，表面机加工菱形纹
- 增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

产品数据表

轮子直径（D）	255mm	轮子宽度（T2）	80mm
轮子安装中宽（T1）	—	轮子安装孔径 (d)	55mm
轮子安装键槽宽度 (B)	16mm	轮子安装键槽深度 (H)	59.3mm
荷重(静态)	2400kgs	4Km/h时速的负载能力	1600kgs
6Km/h时速的负载能力	1360kgs	10Km/h时速的负载能力	1120kgs
16Km/h时速的负载能力	640kgs	轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C	胎面纹路	菱形纹
轮芯材质	铁芯/镀锌	无痕	是
导电	否	抗静电	否
轮子重量	13.32kgs	测试标准	ISO22883

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅
满分5分　得分：3分

静音表现
满分5分　得分：4分

保护地板
满分5分　得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有