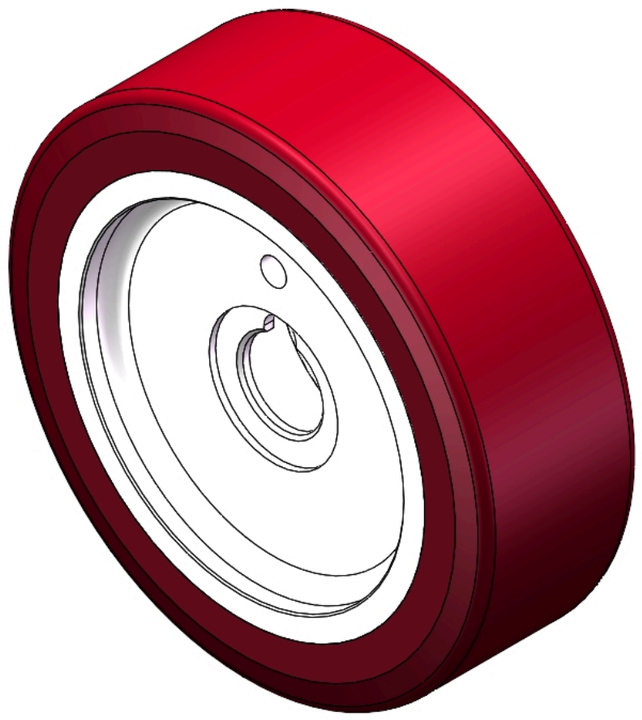

圖片可能與原始產品有所落差。




XPU系列

輪徑 × 輪寬 150 x 50mm

YJ-12036106200103 複製型號

輪子直徑（D）	胎面纹路	6Km/h時速的負載能力
150mm	—	**425kgs**

- 具有极佳的机械性能，高速移动时能保持高荷重，好的耐磨性，不易变形
- 具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性
- 适用于叉车、電动堆高机、重型机械、AGV和自动工業上
- XPU，酒红色
- 內仁：铁芯
- 外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

目錄下載　索取3D圖檔

3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

產品數據表

輪子直徑（D）	**150mm**	輪子寬度（T2）	**50mm**
輪子安裝中寬(T1)	**32mm**	輪子安裝孔徑(d)	**60mm**
輪子安裝鍵槽寬度(B)	**6mm**	輪子安裝鍵槽深度(H)	**63.3mm**
荷重(靜態)	**750kgs**	4Km/h時速的負載能力	**500kgs**
6Km/h時速的負載能力	**425kgs**	10Km/h時速的負載能力	**350kgs**
16Km/h时速的負載能力	**200kgs**	輪面硬度	**92±5° Shore A**
溫度	**-20°C to +70°C**	胎面纹路	**—**
輪芯材質	**铁芯/镀锌**	無痕	**是**
導電	**否**	抗靜電	**否**
輪子重量	**2.61kgs**	測試標準	**ISO22883**

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

檔案下載

PDF　**YJ-120361062001031.pdf**
目錄下載

3D　**12036106200103.rar**
3D 圖檔為會員限定，登入後即可下載。

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有