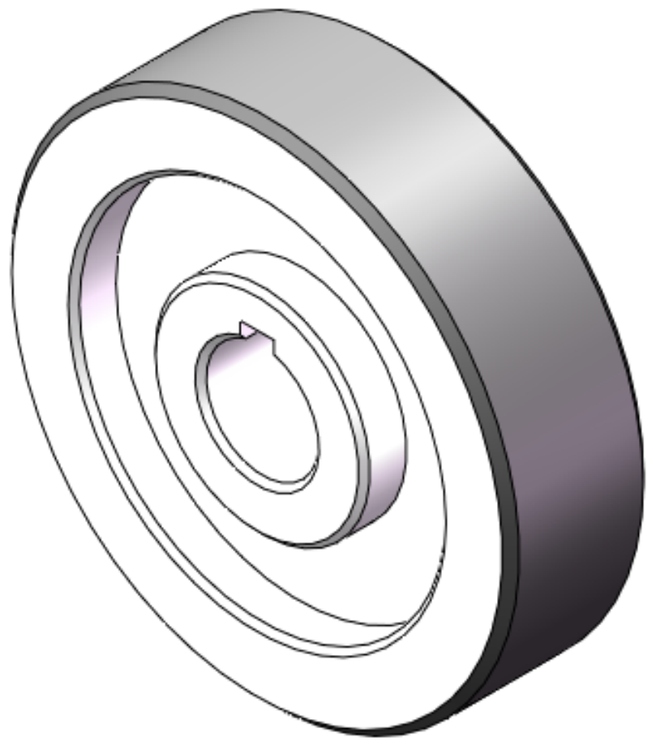

圖片可能與原始產品有所落差。




AHPU系列

輪徑 × 輪寬 90 x 25mm

YJ-12039653100114 複製型號

輪子直徑（D）	胎面紋路	6Km/h時速的負載能力
90mm	**亂碼紋**	**170kgs**

- 具有優異的機械性質及耐磨性
- 具有優異的抗化學、侵蝕的特性
- 適用於堆高機、電動堆高機、AGV自動工業及洗地車產業上
- HPU 深灰色，表面機械加工亂碼紋
- 增加對地面抓地力，可有效提升防滑能力
- 內仁：鋁芯
- 外包：高品質聚氨酯

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪子直徑（D）	**90mm**	輪子寬度（T2）	**25mm**
輪子安裝中寬(T1)	**25mm**	輪子安裝孔徑(d)	**20mm**
輪子安裝鍵槽寬度(B)	**6mm**	輪子安裝鍵槽深度(H)	**22.8mm**
荷重(靜態)	**300kgs**	4Km/h時速的負載能力	**200kgs**
6Km/h時速的負載能力	**170kgs**	10Km/h時速的負載能力	**140kgs**
16Km/h时速的負載能力	**80kgs**	輪面硬度	**80±5° Shore A**
溫度	**-20°C to +70°C**	胎面纹路	**亂碼紋**
輪芯材質	**鋁芯/鈍化**	無痕	**是**
導電	**否**	抗靜電	**否**
輪子重量	**0.25kgs**	測試標準	**ISO22883**

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：5分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：5分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有