产品资料表

1115 弹簧轮系列(常规)

VQPU轮（褐弧）轮径×轮宽 250 x 62mm


A

KS-11151000544561

后煞式弹簧载入脚轮，焊接钢板架
表面蓝漆，底板式安装，孔距140x85
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣褐色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

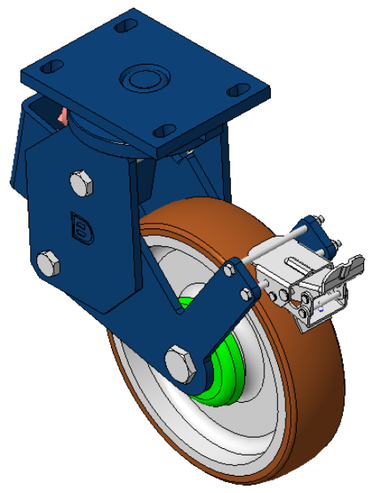

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	250mm
轮宽	62mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	170 x 130mm
底板孔距	140x85mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	83mm
旋转干涉	510mm
总高	353mm
旋转半径	255mm
硬度	92±5° Shore A
荷重(动态)	600kgs
荷重(静态)	900kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	17.06kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

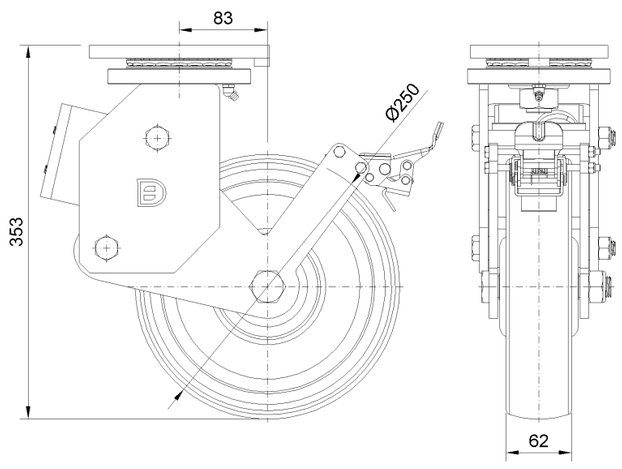

底板外观尺寸2D图档

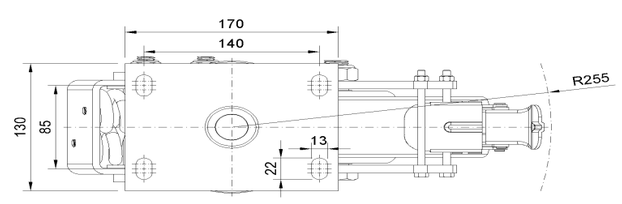

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com