
产品数据表

1142 B型抗冲击系列

CPD轮 轮径 × 轮宽 100 x 32mm

EAN

KS-11420400294021

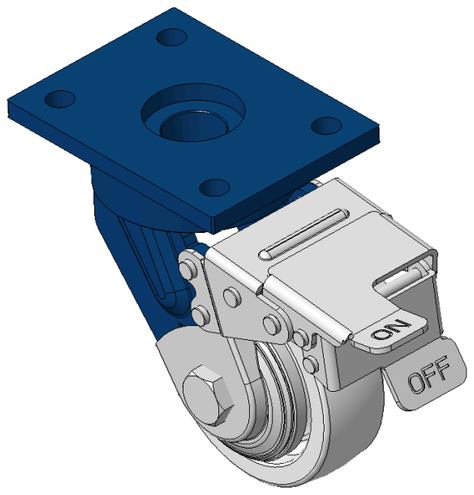

图片可能与原始产品有所落差

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面蓝漆，底板式安装装置，孔距90 x 60
聚丙烯轮芯、轮面本色
轮子轴承—精密滚珠，配特制防缠绕轮盖

轮面：PP聚丙烯
轮芯：PP聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 90mm
底板孔距	90 x 60mm
底板孔径	12mm
偏心距	40.5mm
旋转干涉	296mm
总高	147mm
旋转半径	148mm
硬度	72±5° Shore D
荷重(动态)	200kgs
荷重(静态)	300kgs
温度	-12°C to +60°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.93kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●○○
保护地板	●●●○○

脚轮外观尺寸2D图档

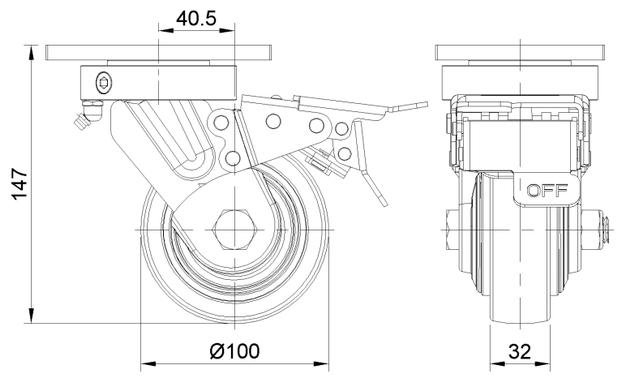

底板外观尺寸2D图档

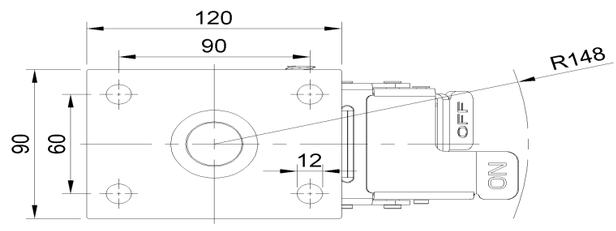

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com