
产品数据表

# 1146 46塑钢双球轮系列

双球全效轮片（白深灰）轮径 × 轮宽 125 × 18mm

EAN

KS-11460500458533

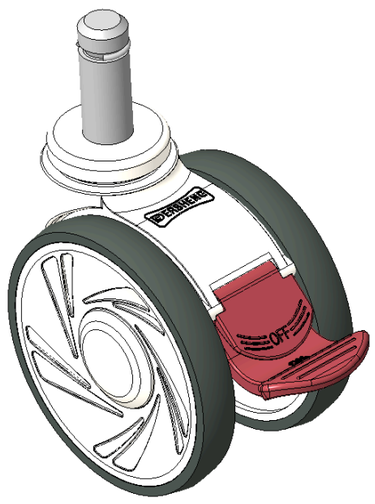


图片可能与原始产品有所落差

长双煞式脚轮，插心铆合冲压脚架 —Ø21.6x56L
白色脚架采用聚酰胺增强料
防锈，耐腐蚀，美观，经济，转动灵活
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

## 产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

| | |
|---|---|
| 轮径 | 125mm |
| 轮宽 | 85.5mm |
| 轮子轴承 | 搭配滚珠轴承的轮子 |
| 插杆直径 | 21.6mm |
| 插杆长度 | 56mm |
| 偏心距 | 40mm |
| 旋转干涉 | 282mm |
| 总高 | 141mm |
| 旋转半径 | 141mm |
| 硬度 | 72±5° Shore A |
| 荷重(动态) | 110kgs |
| 荷重(静态) | 165kgs |
| 温度 | -20°C to +60°C |
| 脚架样式 | 双煞 |
| 不锈钢 | 否 |
| 导电 | 否 |
| 抗静电 | 否 |
| 脚轮重量 | 0.90kgs |
| 测试标准 | ISO22881 |


## 优势简览

| | |
|---|---|
| 滚动顺畅 | ●●●●● |
| 静音表现 | ●●●●● |
| 保护地板 | ●●●●● |

## 脚轮外观尺寸2D图档

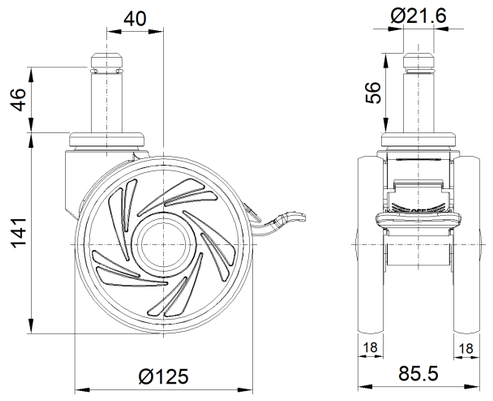


## 插杆外观尺寸2D图档

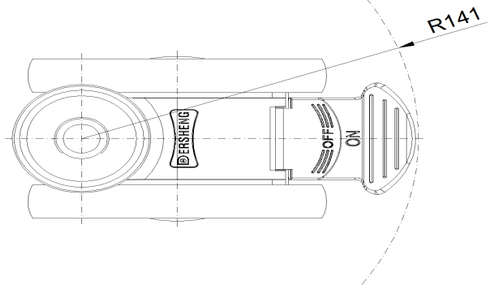


* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com