
产品数据表

1155-2 全塑-2系列

PPR 轮 (灰深灰平) 轮径 × 轮宽 75×25mm

EAN

KS-11550303264213

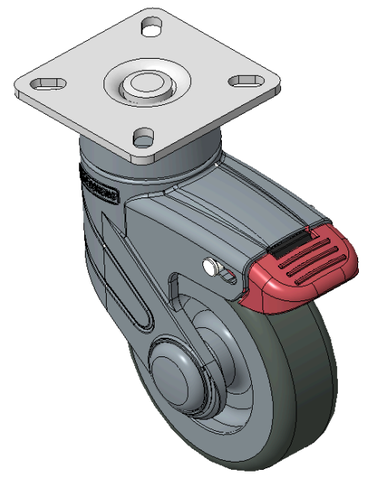

图片可能与原始产品有所落差

活动式锁定系统的脚轮，42.5×42.5斜孔底板
蓝灰色聚酰胺脚架，底板式安装
防锈，耐腐蚀，转动灵活，适用 于低、中型台车
耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
深灰色，轮子—中管，无盖

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	75mm
轮宽	25mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	60 x 60mm
底板孔距	42.5×42.5mm
底板孔径	10.9 x 6mm
偏心距	32mm
旋转干涉	164mm
总高	120mm
旋转半径	82mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	50kgs
荷重(静态)	75kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.32kgs
测试标准	ISO22881


优势简览

滚动顺畅	●●●●○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

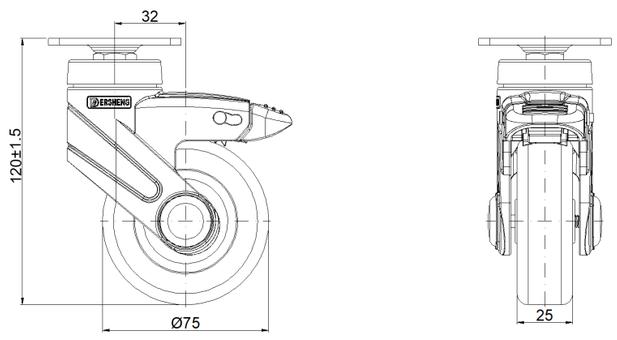

底板外观尺寸2D图档

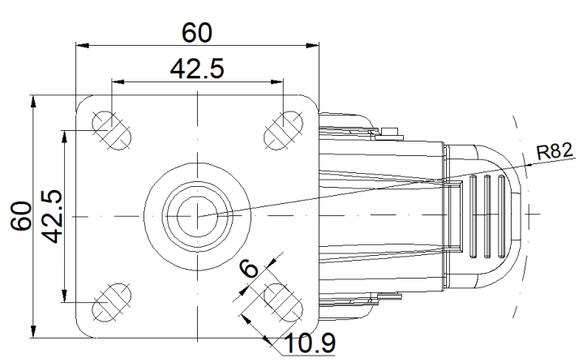

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com