
产品资料表

1157 红架系列

牵引NBR轮（铁原）轮径×轮宽 150 x 40mm

EAN

KS-11570600044011A

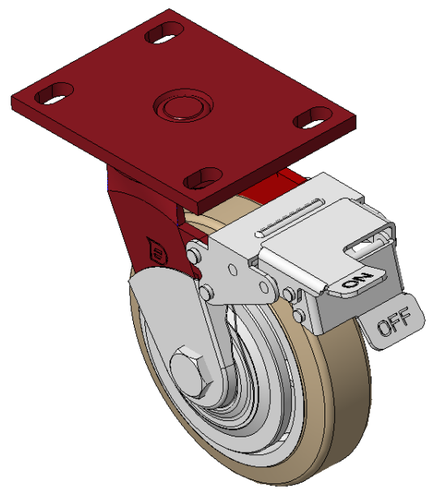

图片可能与原始产品有所落差

配有前煞式，锁定系统的脚轮，焊接钢板架
表面红漆，底板式安装装置，孔距110x75
铸铁制轮芯，高品质高弹性橡胶轮面，铣原色
轮子轴承—精密滚珠，配特製防缠绕轮盖

轮面：高品质高弹性橡胶製成
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	150mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	138 x 108mm
底板孔距	110x75mm
底板孔径	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋转干涉	320mm
总高	197mm
旋转半径	160mm
硬度	85±5° Shore A
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	4.41kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

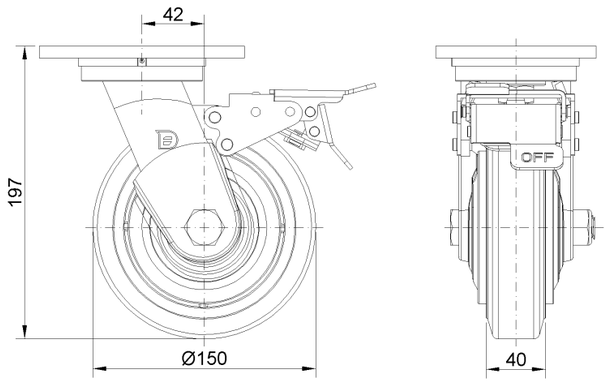

底板外观尺寸2D图档

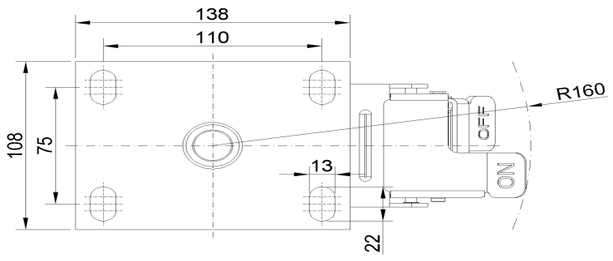

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com