
Phiếu thông tin sản phẩm

# 1161 Series — BÁNH XE ĐẨY KHÓA TỰ ĐỘNG

Điều khiển dây E-conductive wheel (trắng đen xám) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 120 x 18m

EAN

KS-11610500455033

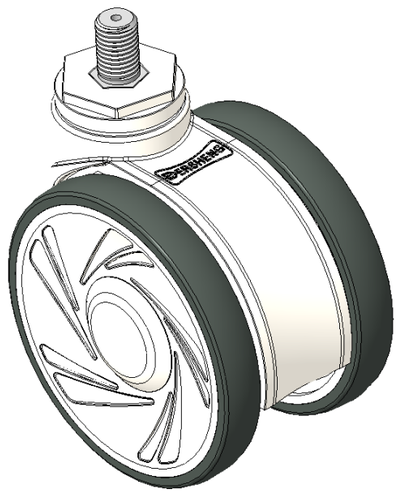

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe xoay, ren M16x25
Chân màu trắng làm bằng polyamide gia cường, lắp ren
Chống gỉ, chống ăn mòn, thẩm mỹ, tiết kiệm và cho phép xoay trơn tru
Lõi bánh xe bằng polypropylene chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Vòng bi bánh xe màu trắng và xám đậm—vòng bi chính xác

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm bằng polypropylen chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

## Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

| | |
|---|---|
| Đường kính bánh xe | 125mm |
| Chiều rộng bánh xe | 85mm |
| vòng bi bánh xe | Bánh xe trang bị vòng bi bi |
| Thông số kỹ thuật của ren | M16 |
| độ dài ren | 25mm |
| Độ lệch tâm | 40mm |
| Sự can thiệp quay | 220mm |
| Tổng chiều cao | 144mm |
| Bán kính xoay | 110mm |
| Độ cứng | 72±5° Shore A |
| Tải trọng (động) | 110kgs |
| Tải trọng (tĩnh) | 165kgs |
| Nhiệt độ | -20°C to +60°C |
| Càng bánh xe | Xoay |
| Thép không gỉ | N/A |
| Dẫn điện | N/A |
| Chống tĩnh điện | N/A |
| Trọng lượng bánh xe đẩy | 0.85kgs |
| Tiêu chuẩn kiểm nghiệm | ISO22881 |


## Tổng quan ưu điểm

| | |
|---|---|
| Độ di chuyển mượt mà | ● ● ● ● ● |
| Chế độ im lặng | ● ● ● ● ● |
| Bảo vệ mặt sàn | ● ● ● ● ● |

## Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

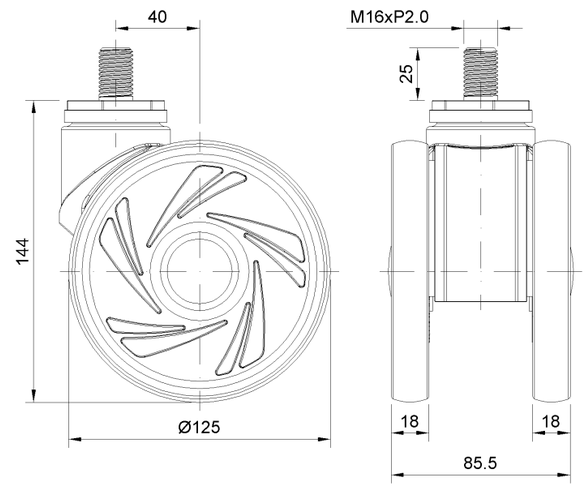


## Bản vẽ 2D kích thước trục ren

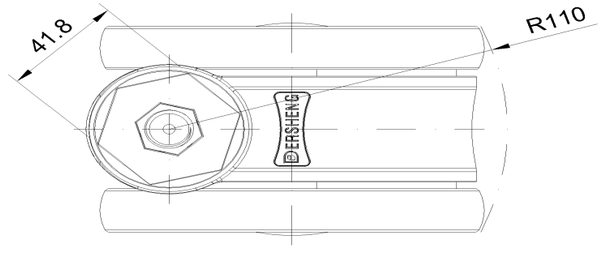


* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com