
产品数据表

1109 美国轮系列

尼龙轮 轮径 × 轮宽 63 x 45mm

EAN

TW-4110902052013

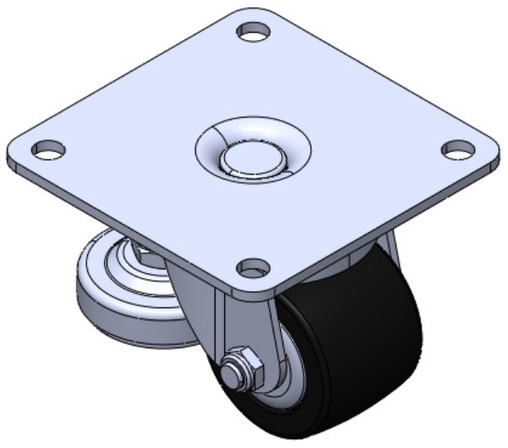

图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，底板铆合冲压脚架 表面镀锌，底板式安装装置(附支撑脚座) 热可塑性塑胶轮芯、轮面 轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性塑胶（PA6）
轮芯：热塑性塑胶（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	63mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	120 x 120mm
底板孔距	95 x 95mm
底板孔径	11mm
偏心距	27mm
旋转干涉	140mm
总高	90mm
旋转半径	70mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.2kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

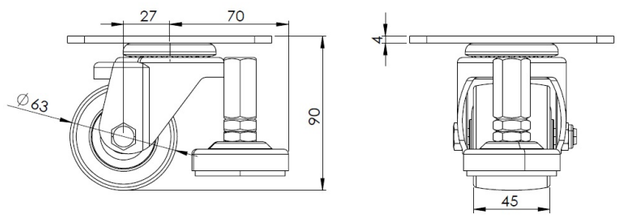

底板外观尺寸2D图档

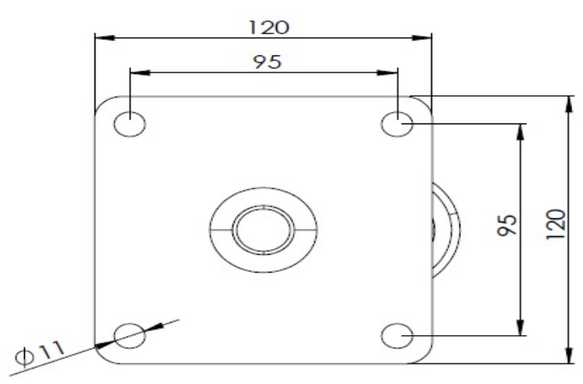

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com