
Bảng dữ liệu sản phẩm

1112 Series — SERIES 1112

Bánh xe hiệu ứng đầy đủ W (màu xám) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 200 x 50mm

EAN

TW-4111208002032

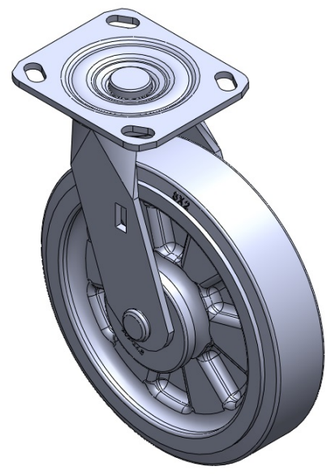

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe di động, khung thép hàn Bề mặt mạ điện, đế gắn (có nắp sắt) Lõi bánh xe bằng polypropylene gia cường chịu va đập, bề mặt bánh xe bằng chất đàn hồi nhiệt dẻo (TPR) Màu xám, ổ bi bánh xe—ổ bi cầu dài chính xác.

Mặt lốp: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)

Lõi bánh xe: Được làm từ polypropylene chất lượng cao, chịu va đập tốt.

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	200mm
Chiều rộng bánh xe	50mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi cầu chính xác
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	45mm
Sự can thiệp quay	290mm
Tổng chiều cao	240mm
Bán kính xoay	145mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	306kgs
Tải trọng (tĩnh)	460kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.40kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

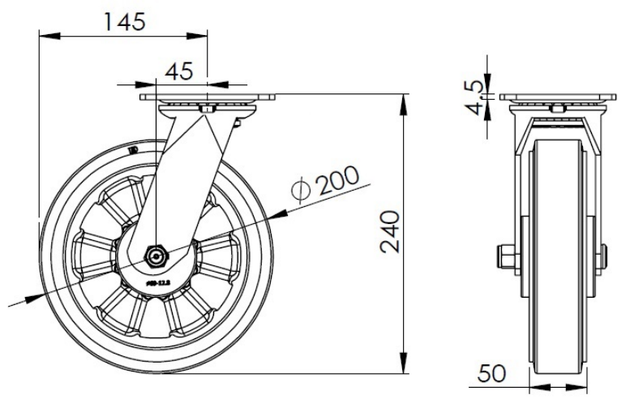

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

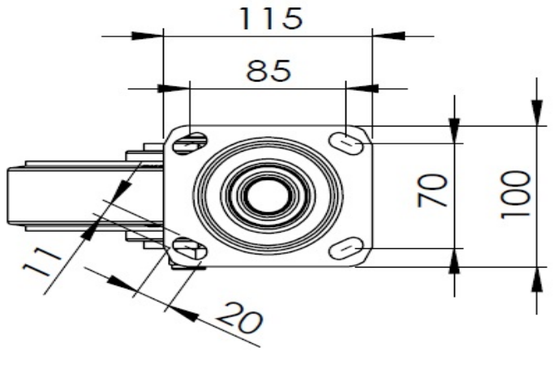

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com