



图片可能与原始产品有所落差。

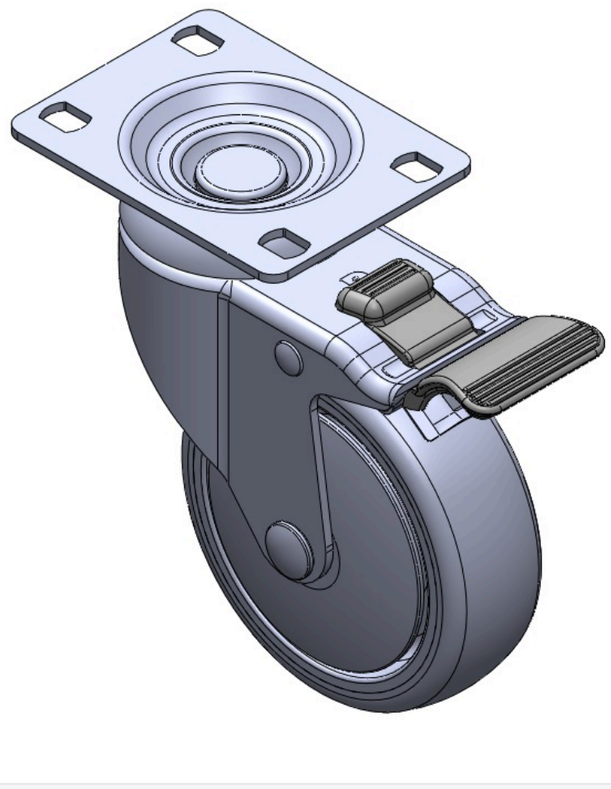



1116-SS-MI 仪器不锈钢脚轮系列

PPR轮 轮径 × 轮宽 100 x 31mm

TW-4111604004060 复制型号

轮径	荷重(动态)	总高	轮子轴承
100mm	**100kgs**	**137mm**	**搭配滚珠轴承的轮子**

- 配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
- 表面振動，底板式安裝裝置
- 耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性体(TPR)輪面
- 灰色，輪子軸承—精密滾珠。
- 輪面：熱塑性橡膠彈性体(TPR)
- 輪芯：採用優質耐衝擊聚丙烯

产品说明仅供参考，一切以实体产品为主。

产品数据表

轮径	**100mm**	轮宽	**31mm**
轮子轴承	**搭配滚珠轴承的轮子**	底板规格	**92 x 70mm**
底板孔距	**75 x 45mm**	底板孔径	**12 x 9mm**
偏心距	**41mm**	旋转干涉	**210mm**
总高	**137mm**	旋转半径	**105mm**
硬度	**82±5° Shore A**	荷重(动态)	**100kgs**
荷重(静态)	**150kgs**	温度	**-20°C to +60°C**
脚架样式	**双煞**	不锈钢	**是**
导电	**否**	抗静电	**否**
脚轮重量	**0.85kgs**	测试标准	**ISO22883**

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

性能指标

滚动顺畅 ●●●●○	静音表现 ●●●●○	保护地板 ●●●●●

© 2026 得胜股份有限公司 版权所有