
Phiếu thông tin sản phẩm

1116-SS-MJ Series — BÁNH XE KIỂU NHẬT CÀNG INOX

Bánh xe PU (màu đỏ) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 125 x 40mm

EAN

TW-4111605001047

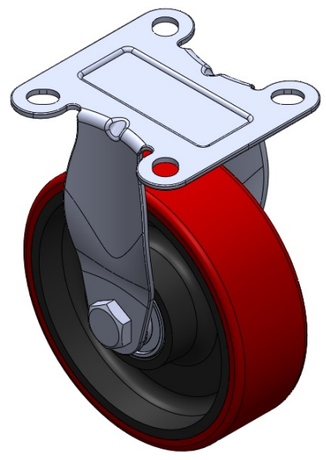

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Bánh xe cố định, khung dập liền khối; rung bề mặt, thiết bị lắp tấm đế; lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao; màu đỏ, vòng bi bánh xe—vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Polyurethane chất lượng cao

Lõi bánh xe: Lõi sắt / Lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	125mm
Chiều rộng bánh xe	40mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	95 x 95mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	70 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13.5 x 10.5mm
Tổng chiều cao	160mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	150kgs
Tải trọng (tĩnh)	225kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Cố định
Thép không gỉ	Y
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.30kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ○ ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

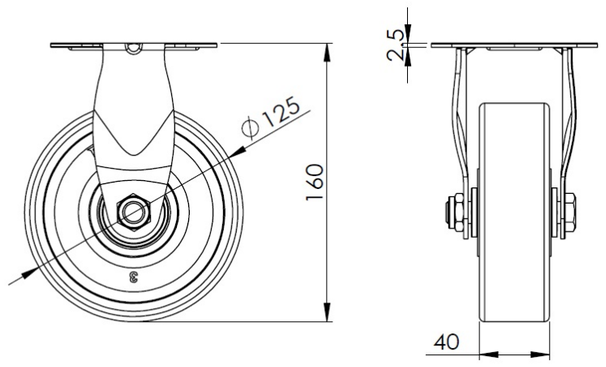

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

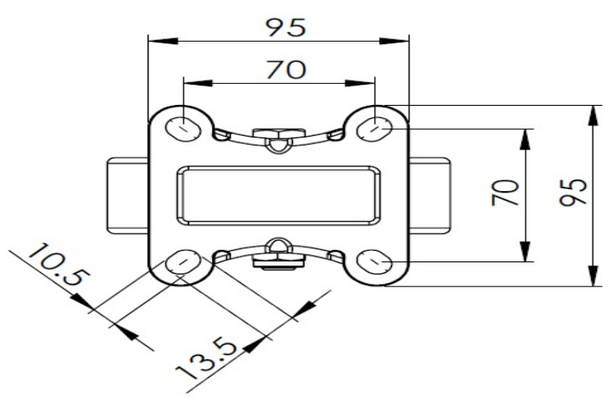

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com