
产品数据表

1130 30系列美规脚架系列

PU轮 轮径 × 轮宽 75 x 32mm

EAN

TW-4113003002040

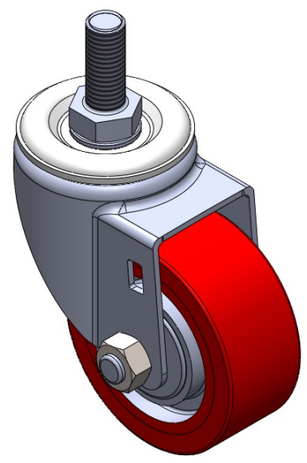

图片可能与原始产品有所落差

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—1/2-12牙
表面镀锌，底板式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
铣红色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯
轮芯：铁芯/铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	75mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	1/2 " -12牙
丝扣长度	32mm
偏心距	35mm
旋转干涉	146mm
总高	108mm
旋转半径	73mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	240kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.50kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

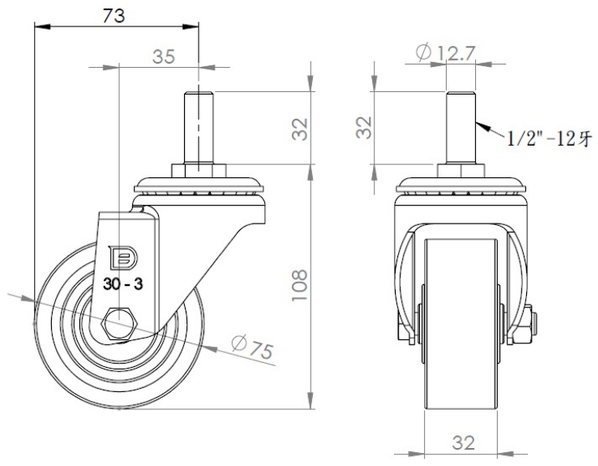

丝扣外观尺寸2D图档

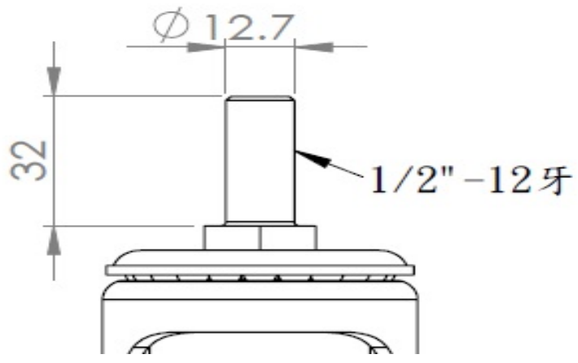

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com