Bảng dữ liệu sản phẩm

1124Series — 1-1/2" LOẠI CÀNG KIỂU DF

Bánh xe MRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 32mm


EAN

YJ-11240400072023

Bánh xe di chuyển, khung chân đế đinh tán - lỗ chữ D
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp loại đế (4.5T)
Lõi bánh xe và bề mặt bánh xe bằng nhựa nhiệt dẻo
Vòng bi bánh xe trong suốt - bi chính xác.

Mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

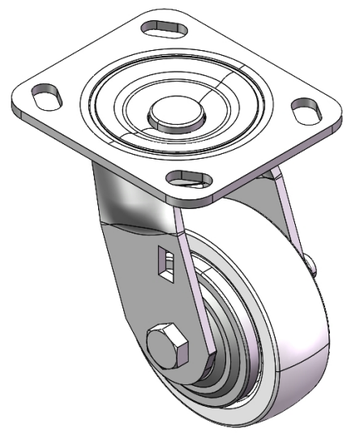

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	32mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	115 x 100mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	85 x 70mm
Khoảng cách các lỗ lắp	20 x 11mm
Độ lệch tâm	30mm
Sự can thiệp quay	160mm
Tổng chiều cao	142mm
Bán kính xoay	80mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	200kgs
Tải trọng (tĩnh)	300kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.44kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

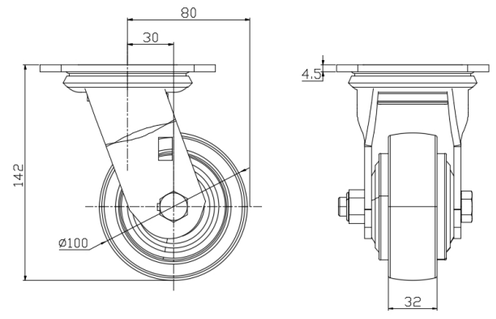

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

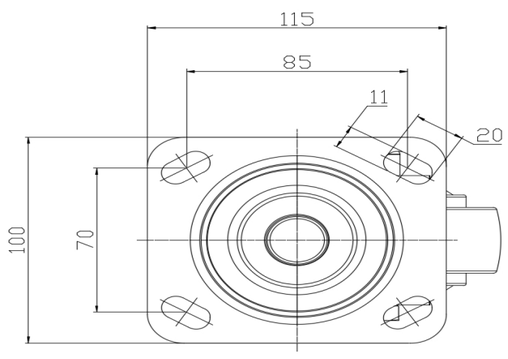

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 DershengInternational www.dersheng.com