产品数据表

1150 50系列

全效弹力轮（黑黑）轮径 × 轮宽 100×34 mm


EAN

YJ-11500400454033

配有雙煞式，鎖定系統的腳輪。底板铆合冲压脚架 —欧规孔
表面镀锌，底板式（3T）安装装置
优质耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性橡胶彈性体轮面
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶彈性体（TPR）
轮芯：优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

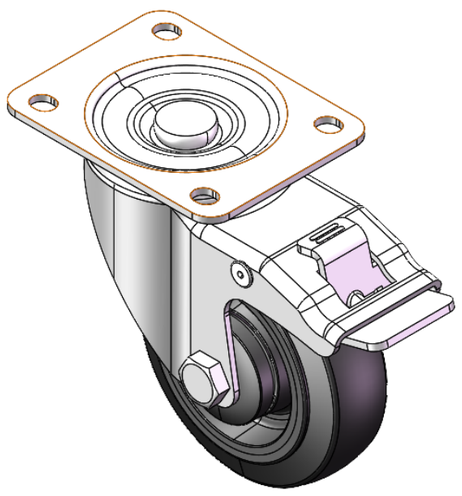

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮径	100mm
轮宽	34mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	104 x 80mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	10.5 x 9mm
偏心距	38mm
旋转干涉	224mm
总高	128mm
旋转半径	112mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.95kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

脚轮外观尺寸2D图档

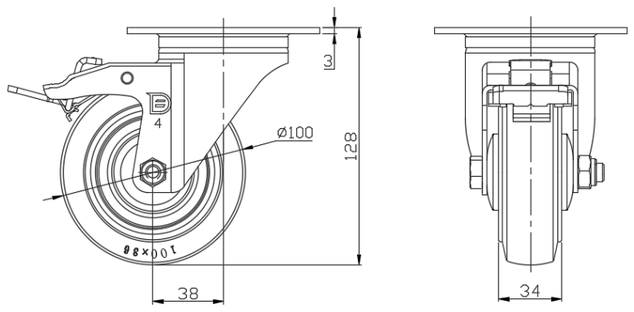

底板外观尺寸2D图档

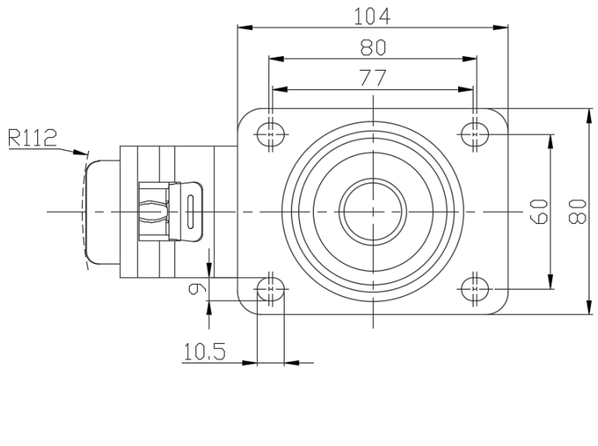

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com