
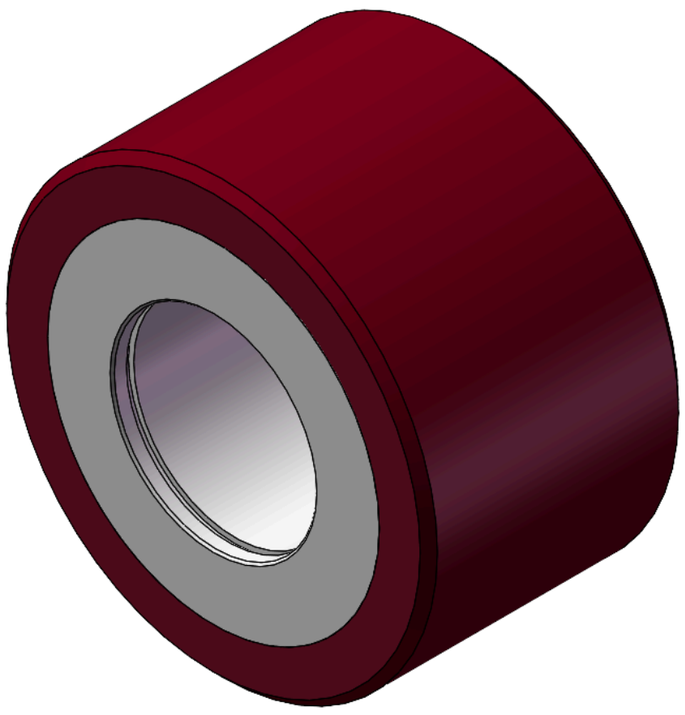


圖片可能與原始產品有所落差。




AXPU系列

輪徑 × 輪寬 100 x 60mm

YJ-12037004230100 複製型號

輪徑(D)	荷重(動態)	輪子軸承
100mm	450kgs	無軸承

- 具有極佳的機械性能，高速移動時能保持高荷重，好的耐磨性，不易變形
- 具有優秀的抗化學、溶劑及侵蝕的特性
- 適用於堆高機、電動堆高機、重型機械、AGV和自動工業上
- XPU 酒紅色
- 內仁：鋁芯
- 外包：高品質聚氨酯
- 軸承：—

產品說明僅供參考，一切以實體產品為主。

產品數據表

輪徑(D)	100mm	輪寬(T2)	60mm
輪子軸承	無軸承	軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	—
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	47mm	軸承孔深度(t)	50mm
軸心中寬(T1)	—mm	輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	450kgs	荷重(靜態)	675kgs
溫度	-20°C to +70°C	導電	否
抗靜電	否	輪子重量	0.72kgs
測試標準	ISO22883		

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

性能指標

滾動順暢
滿分5分　得分：3分

靜音表現
滿分5分　得分：4分

保護地板
滿分5分　得分：4分

© 2026 得胜股份有限公司 版權所有