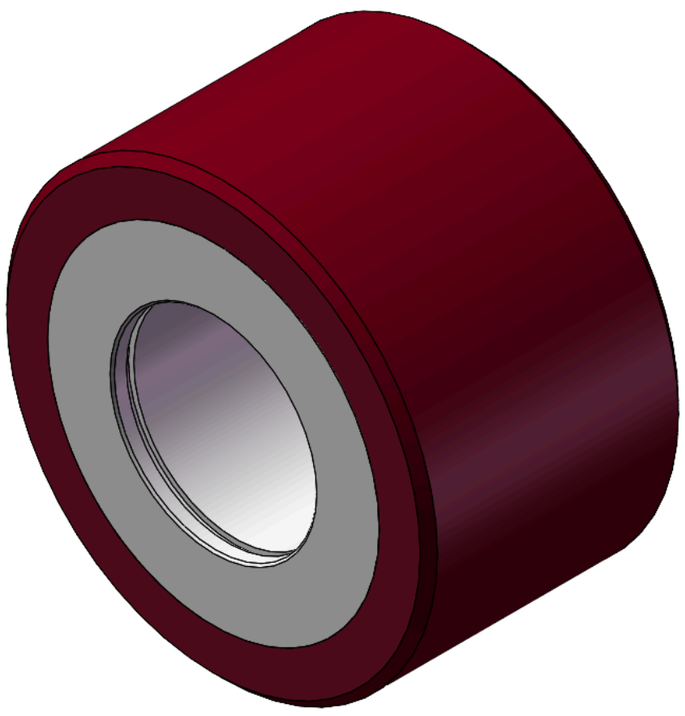

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc




Series AXPU

Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 60mm

YJ-12037004230100 Sao chép mã

Đường kính bánh xe(D)	Tải trọng (động)	vòng bi bánh xe
100mm	450kgs	Không có vòng bi

- Vật liệu này sở hữu các đặc tính cơ học tuyệt vời, duy trì khả năng chịu tải cao trong quá trình di chuyển tốc độ cao, khả năng chống mài mòn tốt và không dễ bị biến dạng.
- Nó cũng thể hiện khả năng chống chịu tuyệt vời với hóa chất, dung môi và ăn mòn.
- Thích hợp cho xe nâng, xe xếp dỡ điện, máy móc hạng nặng, xe tự hành AGV và các ứng dụng công nghiệp tự động.
- XPU Màu đỏ rượu vang
- Lõi bên trong: Lõi nhôm
- Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
- Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Bảng dữ liệu sản phẩm

Đường kính bánh xe(D)	**100mm**	Chiều rộng bánh xe(T2)	**60mm**
vòng bi bánh xe	**Không có vòng bi**	Đường kính lỗ ổ bi (d)	**—**
Đường kính lỗ ổ bi (S)	**47mm**	Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	**50mm**
Chiều rộng lõi trục(T1)	**—mm**	Độ cứng	**92±5° Shore A**
Tải trọng (động)	**450kgs**	Tải trọng (tĩnh)	**675kgs**
Nhiệt độ	**-20°C to +70°C**	Dẫn điện	**N/A**
Chống tĩnh điện	**N/A**	Trọng lượng bánh xe đẩy	**0.72kgs**
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	**ISO22883**		

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

Chỉ số hiệu năng

Độ di chuyển mượt mà
Tối đa 5 điểm Điểm: 3

Độ êm khi vận hành
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

Bảo vệ mặt sàn
Tối đa 5 điểm Điểm: 4

© 2026 DERSHENG CO., LTD. Bảo lưu mọi quyền.