產品數據表

ZHPU系列

輪徑 × 輪寬 50 x 20mm

YJ-12037402080399

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、電动堆高机、AGV自动工業及洗地車行業上
HPU 黑色 轮面弧形

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯
轴承：滚珠轴承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主



圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑(D)	50mm
輪寬(T2)	41.5mm
輪子軸承	滚珠軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	10.2mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	46mm
輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +70°C
導電	否
抗靜電	是 10^6/～10^9/Ω
輪子重量	0.38kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●●●
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●●

單輪外觀尺寸2D圖檔

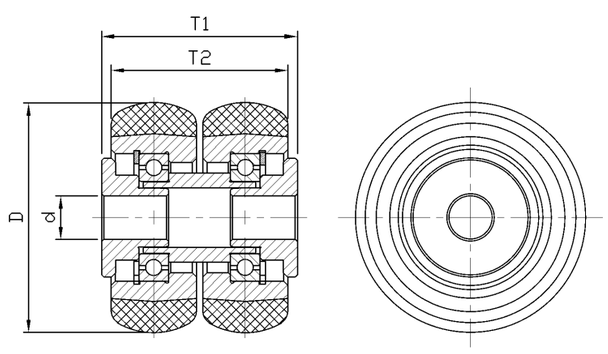

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2026 得胜上好輪 www.dersheng.com