HPU系列

轮径 × 轮宽 150 x 40mm


EAN

YJ-12037706186179

具有优异的机械性能及耐磨性
具有优异的抗化学、侵蚀的特性
适用于叉车、电动堆高机、AGV自动工业及洗地車行业上
HPU，橘黄色，表面机加工菱形+直式纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

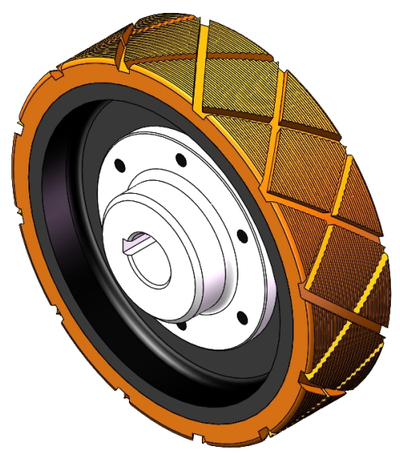

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


◉ 公制 ○ 英制

轮子直径（D）	150mm
轮子宽度（T2）	40mm
轮子安装中宽（T1）	32mm
轮子安装孔径 (d)	20mm
轮子安装键槽宽度 (B)	6mm
轮子安装键槽深度 (H)	22.8mm
荷重(静态)	1350kgs
4Km/h时速的负载能力	900kgs
6Km/h时速的负载能力	765kgs
10Km/h时速的负载能力	630kgs
16Km/h时速的负载能力	360kgs
轮面硬度	92±5° Shore A
温度	-20°C to +70°C
胎面纹路	菱形+直式纹
轮芯材质	铁芯/镀锌
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	2.04kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●●●●
保护地板	●●●●●

驱动轮外观尺寸2D图档

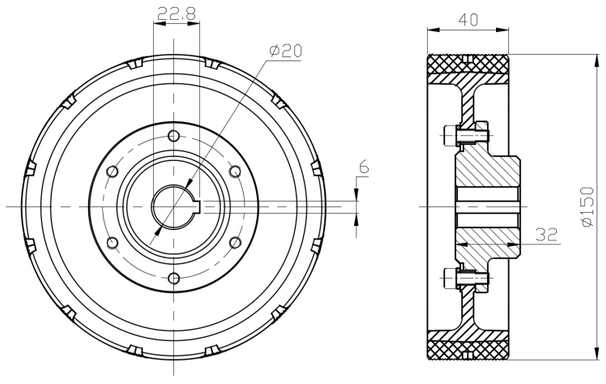

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com