
1165 Series — AMR/AGV-5 BÁNH XE CÀNG XOAY THÉP CƯỜNG LỰC-BÁNH ĐƠN(TẢI VỪA/NHẸ)

HPU Bánh xe (vòng cung màu cam) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 75 × 30 mm

EAN

KS-11650305752023

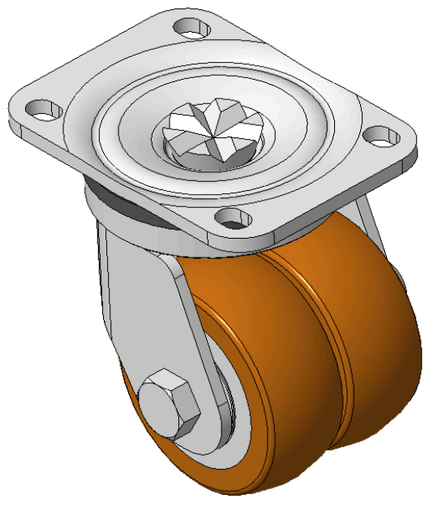

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


◉ đơn vị mét ○ đế quốc

Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	30mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	110 x 80mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	80 x 60mm
Khoảng cách các lỗ lắp	12 x 9mm
Độ lệch tâm	20.5mm
Sự can thiệp quay	152mm
Tổng chiều cao	109mm
Bán kính xoay	76mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	2.00kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	●●●●●
Chế độ im lặng	●●●●○
Bảo vệ mặt sàn	●●●●●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

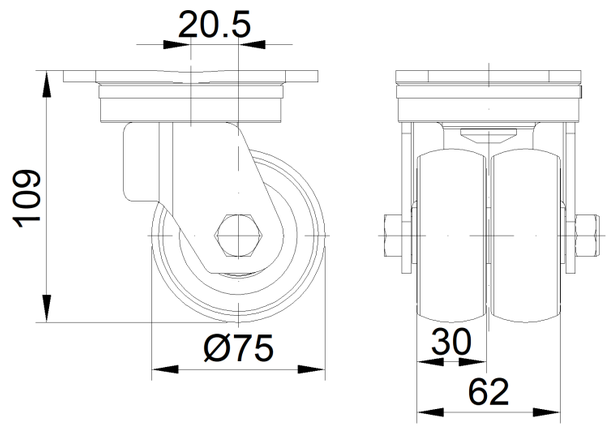

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

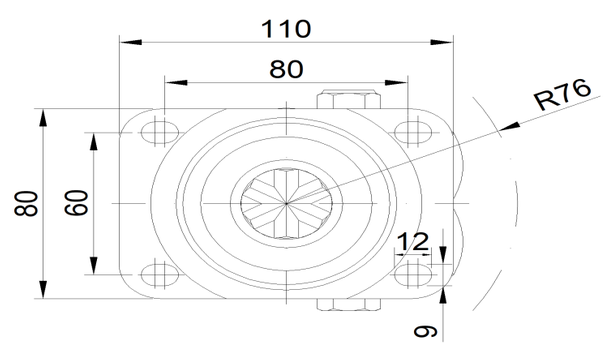

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2026 DershengInternational www.dersheng.com