
產品資料表

1151D 51D型底板系列

EPU輪(紅弧) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm

EAN

YJ-11510600524013

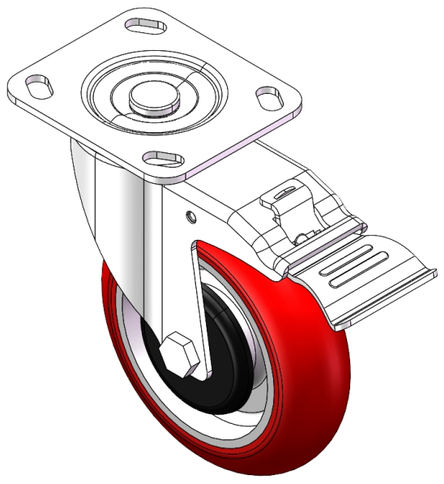

圖片可能與原始產品有所落差

配有雙煞式，鎖定係統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—D型孔 表面鍍鋅，底板式（4T）安裝裝置 鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面 銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯製成
輪芯：鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

產品詳細規格


◉ 公制 ○ 英制

輪徑	150mm
輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔徑	20 x 11mm
偏心距	48mm
旋轉干涉	328mm
總高	188mm
旋轉半徑	164mm
硬度	94±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +80°C
腳架樣式	雙煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.04kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	●●●●○
靜音表現	●●●●●
保護地板	●●●●●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

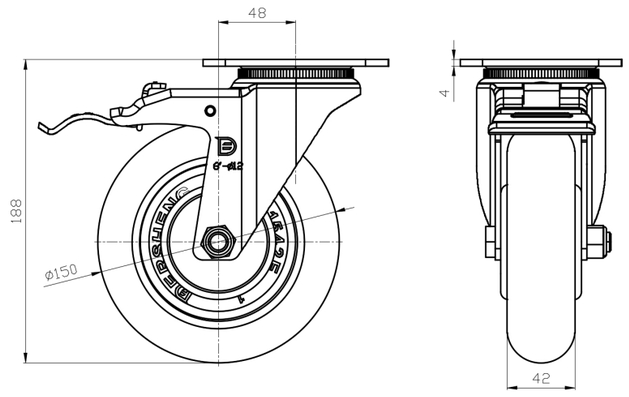

底板外觀尺寸2D圖檔

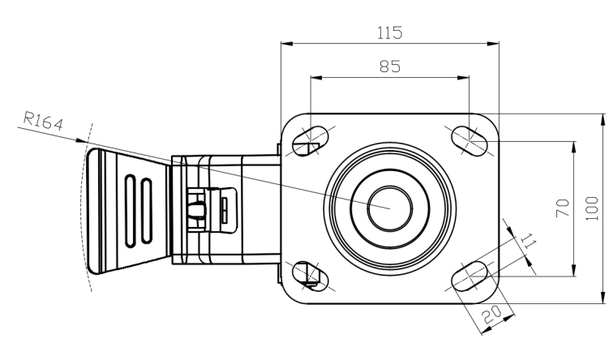

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。

© 版權所有 2025 得胜上好輪 www.dersheng.com